


Lineare Elemente | 120 topLED 7.5 W DC 24 V

CRI 80

97673N07

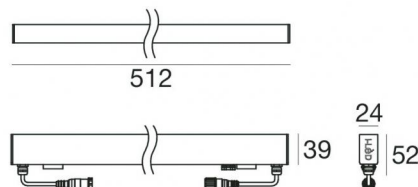

Technische Daten	
Typ	Frameless
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	7.5 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	749 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.250 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.39 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free
Technische Merkmale des Produkts	TCS - UV Resistant

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Elektronik89359
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 6 art.)99331
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 20 art.)99332
1-10V Controller (1 - 20 art.)83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 20 art.)C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 32 art.)**Cables Electrification**

Cable connector	Male Plug 4 pin M12
IP (locked condition)	67
IP (locked condition)	67
Cable connector	Female Socket 4 Pin M12

Lineare Elemente | 120 topLED 7.5 W DC 24 V | CRI 80
97673N07

Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 120 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 749 lm, with a 99.9 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.39 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 7.5 W The power supply cable is included and features a 0.250 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98842(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften


Light Output Ratio (LOR)	75 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	749 lm
Leuchten Lichtstrom	565 lm
Consumption	6 W
Leuchten Lichtausbeute	94 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 73000h

OPTICAL

Optik C0/C180	89°
Light distribution simmetry	Asymmetrical


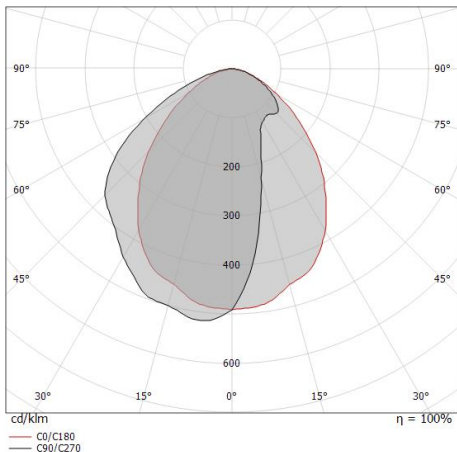


0.5	0.99	E(0°) E(C0)	44.6°	1108 200
1.0	1.97	E(0°) E(C0)	44.6°	277 50
1.5	2.96	E(0°) E(C0)	44.6°	123 22
2.0	3.94	E(0°) E(C0)	44.6°	69 13
2.5	4.93	E(0°) E(C0)	44.6°	44 8
3.0	5.92	E(0°) E(C0)	44.6°	31 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 89.2°)

Paseo_L | Lines | Accessories
97673N07


	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>99216</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.	Code <u>89190</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98149</u>
	Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>89188</u>
	Kabel und Stecker - Verlängerungskabel Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.	Code <u>98437</u>
 	Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.	Code <u>98475</u>
 	Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=513mm, H=49mm, D=36mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98355</u>
	Endkappe Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98876</u>

Paseo_L | Lines | Accessories
97673N07



Endkappe - zwei Profil Endkappen

Code
98553




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=49mm, D=28mm.


Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98467




Endkappe

Code
98466



Endkappe

Code
98554




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=29.8mm, D=28mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98471




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=510mm, H=55.5mm, D=36mm.


Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98374



Endkappe

Code
98465








Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=513mm, H=89mm, D=69.5mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98367

Paseo_L | Lines | Accessories
97673N07

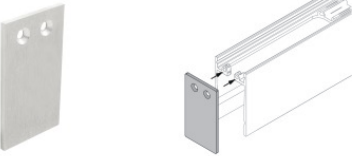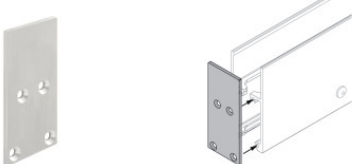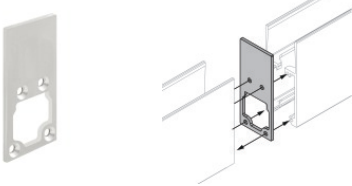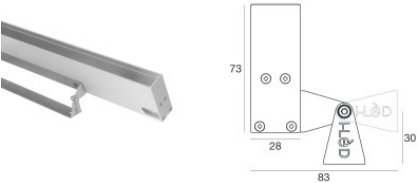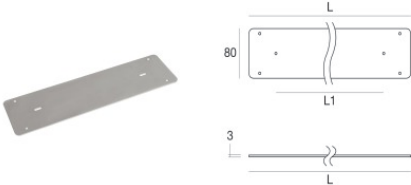	Endkappe Code 98464
	Einbaugehäuse installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=513mm, H=66mm, D=32mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. Code 98836
	Endkappe Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. Code 98840
	Endkappe Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. Code 98841
	Einbaugehäuse installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=517mm, H=91mm, D=64.5mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. Code 98842
	Befestigungssatz Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent. Code 98771
	Befestigungsplatte - Befestigungsbasis Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl. Code 98772