



Lineare Elemente | 264 topLED 19.5 W DC 24 V | CRI 80  
97675M07

Single emission lines for outdoor application. The super warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 264 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1913 lm, with a 98.1 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a transparent finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.39 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 19.5 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 98845(for concrete or masonry).



Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Energieeffizienzklasse                                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E. |




| Illuminotechnical Eigenschaften       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 80 %           |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 1913 lm        |
| Leuchten Lichtstrom                   | 1532 lm        |
| Consumption                           | 19 W           |
| Leuchten Lichtausbeute                | 80 lm/W        |
| Farbtemperatur                        | 2700 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra          |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C    |
| Typische Temperatur am Glas           | 40°C           |

| LED Life / Failure Ratio |
|--------------------------|
| L70 B20 C0 73000h        |


| OPTICAL                     |              |
|-----------------------------|--------------|
| Optik C0/C180               | 107°         |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

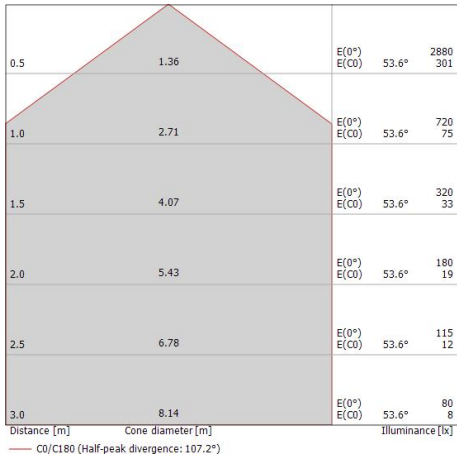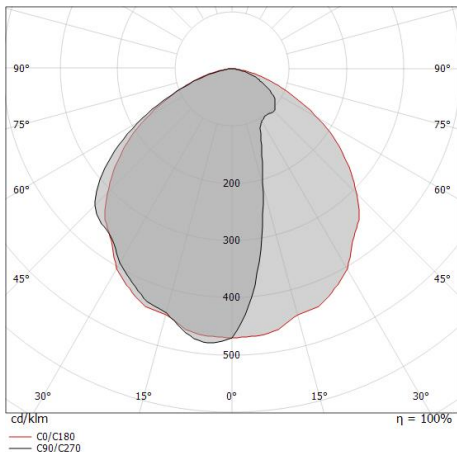

Paseo\_L | Lines | Accessories  
97675M07


|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                        | <p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)<br/>Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.</p>                                                    | <p><b>Code</b><br/><u>89190</u></p> |
|                                                                                        | <p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)<br/>Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>                                                                                      | <p><b>Code</b><br/><u>98149</u></p> |
|                                                                                        | <p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)<br/>Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>                                                                                    | <p><b>Code</b><br/><u>89188</u></p> |
|                                                                                      | <p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)<br/>Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.</p>                                                  | <p><b>Code</b><br/><u>99216</u></p> |
|                                                                                      | <p>Kabel und Stecker - Verlängerungskabel<br/>Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>                                                                                                                      | <p><b>Code</b><br/><u>98437</u></p> |
|   | <p>Einbaugehäuse - inground Außengehäuse<br/>installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1453mm, H=49mm, D=36mm.<br/>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>        | <p><b>Code</b><br/><u>98357</u></p> |
|   | <p>Einbaugehäuse<br/>installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1453mm, H=89mm, D=69.5mm.<br/>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p>                              | <p><b>Code</b><br/><u>98369</u></p> |
|   | <p>Einbaugehäuse - Falsch Decken Außengehäuse<br/>installationsposition: boden; typ installation: gipskarton L=1455mm, H=55.5mm, D=36mm.<br/>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.</p> | <p><b>Code</b><br/><u>98376</u></p> |

Paseo\_L | Lines | Accessories  
97675M07




Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1453mm, H=49mm, D=28mm.  
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code  
98470




Einbaugehäuse  
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1453mm, H=29.8mm, D=28mm.  
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code  
98474



Einbaugehäuse  
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1453mm, H=66mm, D=32mm.  
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code  
98838




Einbaugehäuse  
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=1457mm, H=91mm, D=64.5mm.  
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code  
98845




Endkappe - zwei Profil Endkappen

Code  
98553




Endkappe

Code  
98554



Endkappe






Code  
98466



Endkappe

Code  
98465

Paseo\_L | Lines | Accessories  
97675M07

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |    | Endkappe                                                                               | <b>Code</b><br>98464 |
|    |                                                                                     | Endkappe<br>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. | <b>Code</b><br>98876 |
|   |   | Endkappe<br>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. | <b>Code</b><br>98840 |
|  |  | Endkappe<br>Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung. | <b>Code</b><br>98841 |
|  |  | Schlüssel - Paseo Ausziehschlüssel<br>Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.              | <b>Code</b><br>98475 |
|  |  | Befestigungssatz<br>Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.           | <b>Code</b><br>98771 |
|   |  | Befestigungsplatte - Befestigungsbasis<br>Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.        | <b>Code</b><br>98773 |