


Downlights | 1 arrayLED 8 W DC 220 mA
97699N15

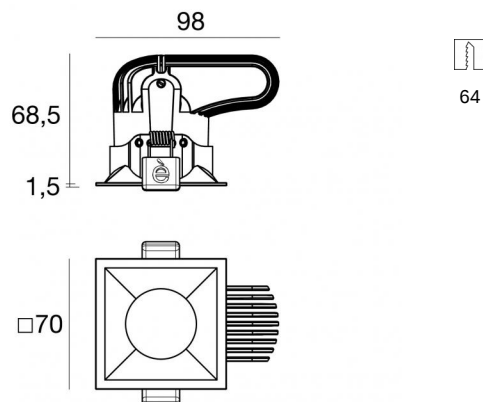

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	3
IP	IP44
IP optisches System	IP65
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.300 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	68,5 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.41 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche strahler

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium
Bearbeitungstyp	Polieren

Elektronik

	99198 On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)
	99732 1-10V Multi Power 198-264V AC / V DC (1 art.)
	99730 DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)
	83231 DALI-2 Multi Power 198-264V AC / 176-280V DC (1 art.)

Cables Electrification

Cable connector	MALE JST SMR-02V-B
Cable connector	FEMALE JST SMR-02V-BC