


Wandleuchten - Step-Leuchten | 85-277 V
topLED 16 W DC - 18 W AC | CRI 80
97715N07



Technische Daten	
Typ	Step-Leuchten
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	16 W DC
Gesamtleistung	18 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2220 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	85 - 277 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	41,5 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.5 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	0.5 KV
Optiktechnologie	Dot free
Technische Merkmale des Produkts	UV Resistant

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Opal

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Scotch Brite Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Wandleuchten - Step-Leuchten | 85-277 V | topLED 16 W DC - 18 W AC | CRI 80
97715N07

Single emission wall lights for outdoor application. The natural white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 84 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2220 lm, with a 138.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a opaline finish. The product flange is made of steel, a material that ensures high robustness, superior mechanical strength and extended durability, guaranteeing maximum component reliability over time.


The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.5 kg.

The total absorbed power is 18 W The power supply cable is included and features a 1 m length.


The device features protection class II and can be wall lights-mounted with an outer casing, code 98497(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C.	
Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	36 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2220 lm
Leuchten Lichtstrom	803 lm
Consumption	18 W
Leuchten Lichtausbeute	44 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)	
OPTICAL	
Optik C0/C180	108°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

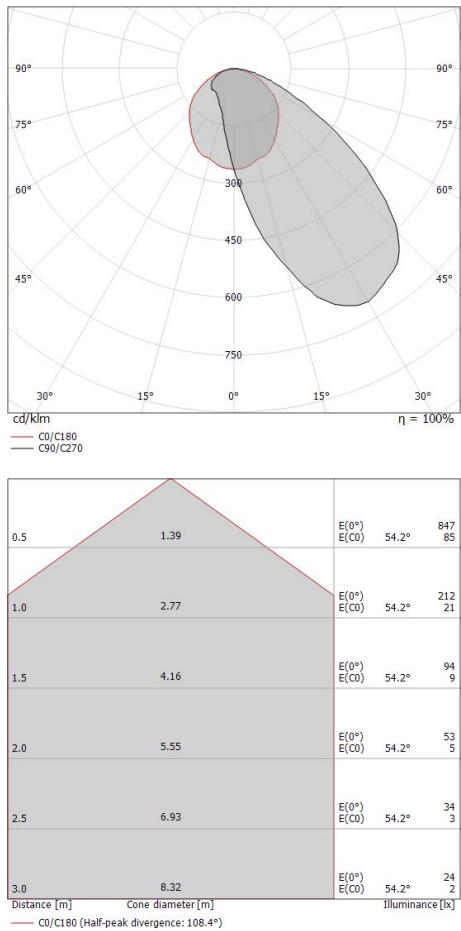

Intake_L | Step Lights | Accessories
97715N07

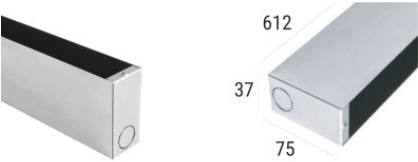

Einbaugehäuse
installationsposition: wand; typ installation: mauerwerk L=612mm, H=37mm, D=75mm.
Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Verzinken.

Code
98497