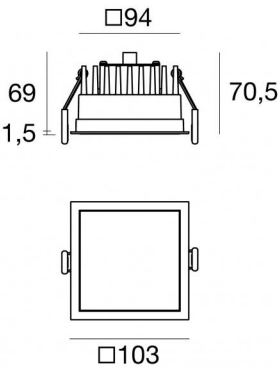


97732N00

ENEC
 
 CE
 



 IK05
 IP44

Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Isolierklasse	2
IP	IP44
IK	IK05
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.20 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.364 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Grau RAL 9006
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PMMA
Farbe	Opal
Oberfläche Oberfläche strahler	
Material	Aluminium
Farbe	weiß RAL 9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

HV44 | Downlights | Accessories
97732N00



Dimmer
PUSH DIM, 220-240V

Code
KIT0027