



Systeme | 180-300 V | topLED 52 W 1100 mA

Modular | CRI 90

97978N00

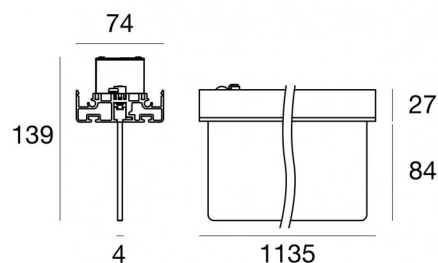

Technische Daten	
Jahr der Verwirklichung	2016
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	52 W DC
Gesamtleistung	40 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	6499 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	180 - 300 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PMMA
Farbe	Opal
Oberfläche Oberfläche fassung	
Material	Aluminium
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Eloxierung

Systeme | 180-300 V | topLED 52 W 1100 mA | Modular | CRI 90
97978N00

Single emission systems for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 6499 lm, with a 125.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The diffuser is made of pmma; the mounting frame is made of aluminium, with a anodised aluminium finish, processed by means of anodisation.



The ingress protection degree is IP20;

The total absorbed power is 40 W


The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	71 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	6499 lm
Leuchten Lichtstrom	4671 lm
Consumption	40 W
Leuchten Lichtausbeute	116 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C
UGR	
UGR axial	19.1
UGR transversal	17.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C90/C270	102°
Optik C0/C180	118°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

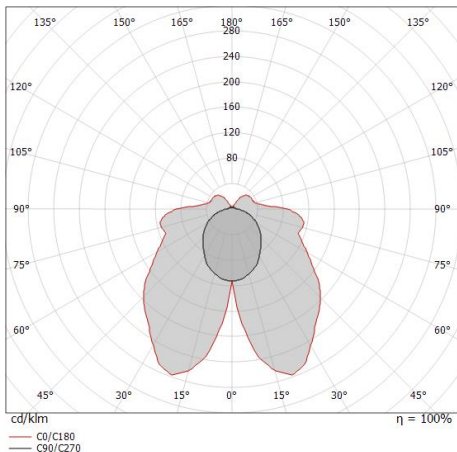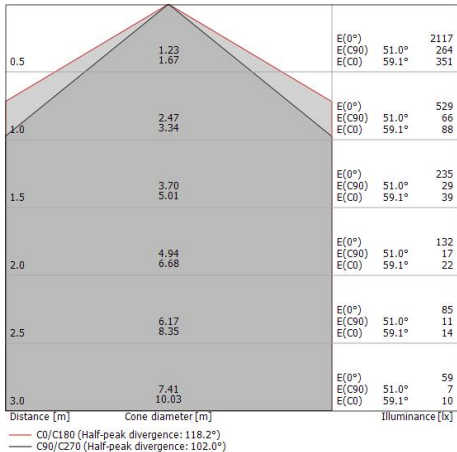

Trail_opti 3 poles | Systems | Accessories
97978N00



Schiene

Länge: 1135mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

97860




Schiene

Länge: 2270mm.

Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code

97862



Kabel für Aufhängung

Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code

99279



Klammer

L=55.5mm, H=18.5mm, D=24mm.

Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code

99281




Endkappe

Material:PC, farbe:Grau.

Code

99282




Endkappe

Material:PC, farbe:Grau.

Code

99284




Endkappe

Material:PC, farbe:Grau.

Code

99288



Kabelverbindung

Material:PC, farbe:Grau.

Code

99292

Trail_opti 3 poles | Systems | Accessories
97978N00

		<p>Profil</p> <p>Material:PMMA, farbe:Opal.</p>	Code
			99296