


LED Strip | topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m
1689.8 Lm/m | CRI 80
98082

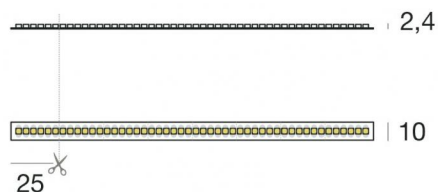

Technische Daten	
Länge	5000 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Lampe Nennleistung	96 W DC
Lampenleistung / m	19.2 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	8449 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1689.8 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	5000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.50 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Elektronik

99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

99332
1-10V Controller (1 art.)

LED Strip | topLED 96 W DC 24 V | 19.2 W/m | 1689.8 Lm/m | CRI 80
98082

Single emission led strip for indoor application. The cold white LED light source is composed of 120 topled LEDs with CCT of 5000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 8449 lm, with a 88.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The ingress protection degree is IP20; The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 96 W The power supply cable is included and features a 0.50 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	3 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	8449 lm
Leuchten Lichtstrom	312 lm
Consumption	4 W
Leuchten Lichtausbeute	78 lm/W
Farbtemperatur	5000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra

LED Life / Failure Ratio	
L80 B10 C0 25000h	

OPTICAL	
Optik C0/C180	110°
Light distribution simmetry	Symmetrical

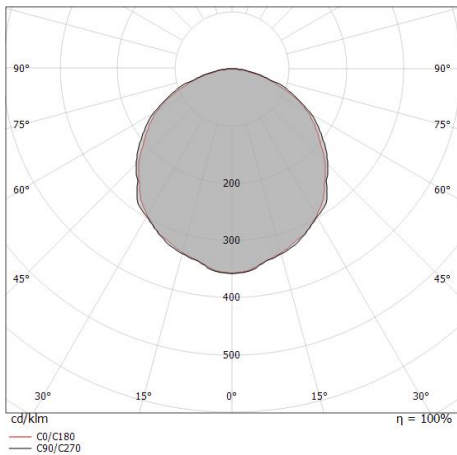

Ribbon | LED Strip | Accessories
98082



Mehrfachsteckdose

Code
89119



Kabel und Stecker
Länge 300 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0,35 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.

Code
89121



Kabel und Stecker
Länge 1000 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0,35 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.

Code
89123



Kabel und Stecker
Länge 3000 mm; isolierung einzeln; querschnitt 0,35 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.

Code
89125



Profil

Code
98061



Profil

Code
98066



Befestigungssatz

Code
98063



Befestigungssatz

Code
98064

Ribbon | LED Strip | Accessories
98082



Befestigungssatz

Code
98065



Diffusor

Code
98062