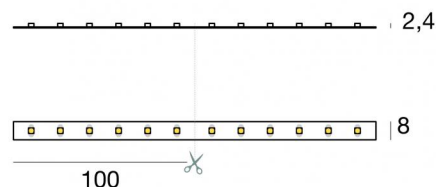


| CRI 80
98556



Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	24 W DC
Lampenleistung / m	4.8 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	2735 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	547 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.50 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.225 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	99787 DALI Controller 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 10 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / V DC (1 - 6 art.)

| CRI 80
98556

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source is composed of 300 stripled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2735 lm, with a 114.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.225 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W The power supply cable is included and features a 0.50 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Illuminotechnical Eigenschaften


Light Output Ratio (LOR)	100 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2735 lm
Leuchten Lichtstrom	2736 lm
Consumption	24 W
Leuchten Lichtausbeute	114 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

UGR

UGR axial	26.6
UGR transversal	26.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C0/C180	117°
Light distribution simmetry	Symmetrical



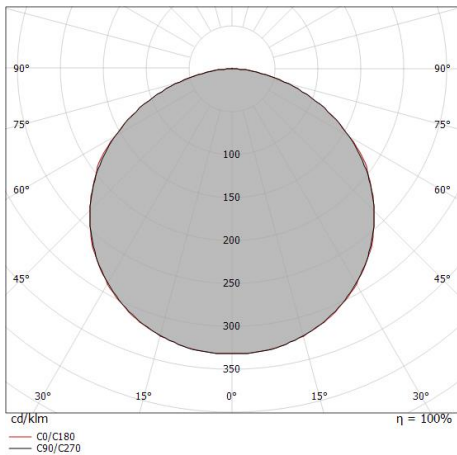


Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.63 1.64	3634 259 256	58.5° 58.7°		
1.0	3.26 3.29	908 65 64	58.5° 58.7°		
1.5	4.90 4.93	404 29 28	58.5° 58.7°		
2.0	6.53 6.58	227 16 16	58.5° 58.7°		
2.5	8.16 8.22	145 10 10	58.5° 58.7°		
3.0	9.79 9.87	101 7 7	58.5° 58.7°		

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half-peak divergence: 117.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 117.0°)







| CRI 80
98556

Components

		Rive_17/16	Code <u>99905 - 98893 - 83130</u>
		Vojo	Code <u>98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983</u>
		LUNO_20/27	Code <u>98929 - 83137</u>
		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Papilio_41/41	Code <u>98919</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>
		Cela_18/18	Code <u>83131 - 98903</u>

| CRI 80
98556

Components

		Svik_00/00	Code <u>98956</u>
		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>
		Ice_10/10	Code <u>99979</u>
		Sageto_24/08	Code <u>98895 - 98965</u>
		Ghost_64/14	Code <u>98906</u>
		Armita_58/15	Code <u>98916</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Ice_14/11	Code <u>99977</u>


| CRI 80
98556

Components

Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98556



		Befestigungssatz	Code 98398
		Befestigungssatz - Aluminium-Profil + schwarze Profilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 Stück schwarz + 5 Metallbügel-Bausatz + 5 Schrauben	Code 84448
		Befestigungssatz - schwarzes Aluminiumprofil + schwarze opale Profilabdeckung + 2 schwarze Kunststoffkappen + 5 Metallbügel + 5 Schrauben	Code 84450
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben	Code 84452
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben	Code 84453
		Befestigungssatz - schwarzes Aluminiumprofil + schwarze opale Profilabdeckung + 2 schwarze Kunststoffkappen + 5 Metallbügel + 5 Schrauben	Code 84454
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben	Code 99905
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + schwarze Profilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 Stück schwarz + Bausatz mit 5 Kunststoffwinkeln + 5 Schrauben	Code 84456

Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98556





Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 St.
weiß + Bausatz 5 Kunststoffbügel + 5 Schrauben

Code
99910



Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 St.
weiß + Bausatz 5 Kunststoffbügel + 5 Schrauben

Code
99908




Befestigungssatz - Aluminium-Profil + opale Profilabdeckung + Aluminium-Kappen-Set 2 Stück weiß

Code
99989




Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.

Code
84447



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
99907



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.

Code
84449



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
99906




Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code
99984

Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories


98556



Befestigungssatz - 10 x Aluprofil schwarz + 10 x Opal PC Profilabdeckung schwarz

Code


84451



Befestigungssatz - 10 x Aluprofil schwarz + 10 x Opal PC Profilabdeckung schwarz

Code


84455



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code

99986



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code

99988



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.

Code

84457



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code



99911



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code

83006




Federn für den Einbau - 5 Stück

Code

98420

Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98556

		Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.	Code <u>98395</u>
		Diffusor	Code <u>98941</u>
		Diffusor	Code <u>98942</u>
		Diffusor - Opalen Diffusor	Code <u>98943</u>
		Diffusor	Code <u>98934</u>
		Diffusor	Code <u>98930</u>
		Diffusor	Code <u>98898</u>
		Diffusor	Code <u>98899</u>

Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98556




Diffusor

Code
98900



Diffusor

Code
98917



Diffusor

Code
98938



Diffusor

Code
98925



Diffusor
Material:PC, farbe:Black.

Code
83132



Diffusor
Material:PC, farbe:Black.

Code
83138



Diffusor
Material:PC, farbe:Black.







Code
83183










Endkappe

Code
98418







Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98556

		Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98892</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Grau.	Code <u>98894</u>
		Endkappe	Code <u>98928</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98936</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Opal.	Code <u>98932</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Grau.	Code <u>98905</u>
		Endkappe	Code <u>98896</u>
		Endkappe	Code <u>98902</u>


Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98556

		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code 98907
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98922
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98920
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98940
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 98918
		Endkappe Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code 99976
		Endkappe Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.	Code 99978
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code 83133

Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98556

		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83135</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83136</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83139</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83184</u>
		Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.	Code <u>98944</u>
		Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.	Code <u>98931</u>
		Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:Transparent.	Code <u>98904</u>
		Klammer L=8mm, H=9mm, D=19mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.	Code <u>98939</u>

Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98556




Klammer
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Material:PC, farbe:Weiß.

Code
98901



Profil - Bausatz mit dünnem Profil
Material:PC, farbe:Opal.

Code
xxx63560L02




Profil - Bodenprofil
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

Code
xx98937



Profil - Komplettsatz: 10x Eloxiertes Aluminiumprofil + 10x Opal-Diffusor
Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
98955



Profil
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.

Code
xxx99977



Profil
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Weiß matt.

Code
xxx99979



Profil - 10 x Kühlkörper
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

Code
99999