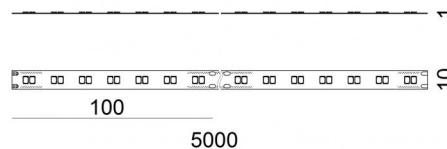


| CRI 85
99671



Technische Daten	
Länge	5000 mm
Minimaler Schnitt	100 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	65 W DC
Lampenleistung / m	13 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle) 0K	0 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) 0K	0 lm
Farbwiedergabeindex	85 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.125 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 - 1800

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Elektronik

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 art.)
	99787 DALI Controller 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 - 3 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)

| CRI 85 | Farbtemperatur: 3000 K
99671

Single emission led strip for indoor application. The warm tune LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topled LEDs with CCT of 1800-3000 K and a CRI 85.

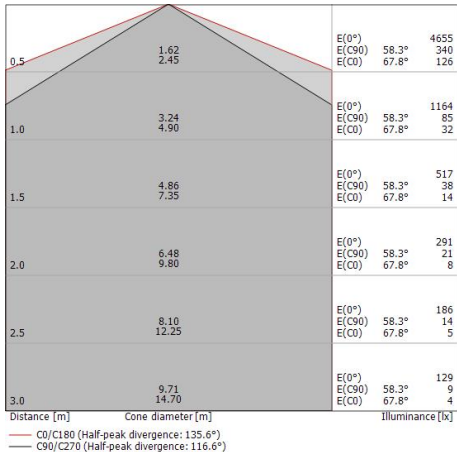
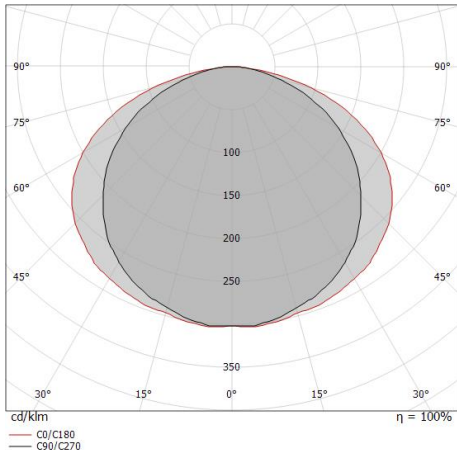
The device body is made of technopolymer and features a white finish.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.125 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 65 W The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Illuminotechnical Eigenschaften

Leuchten Lichtstrom	3855 lm
Consumption	45 W
Leuchten Lichtausbeute	85 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	85 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 50000h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	26.2
UGR transversal	28.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	117°
Optik C0/C180	136°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

| CRI 85 | Farbtemperatur: 1800 K

99671

Single emission led strip for indoor application. The warm tune LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topled LEDs with CCT of 1800-3000 K and a CRI 85.

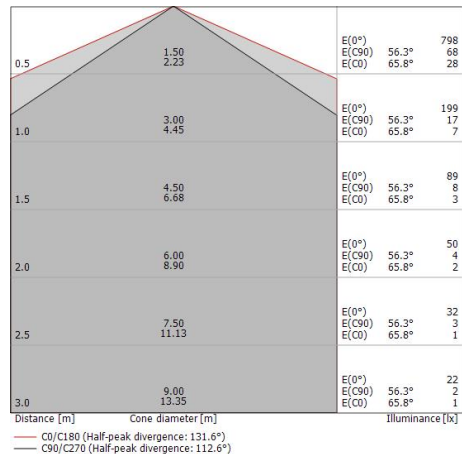
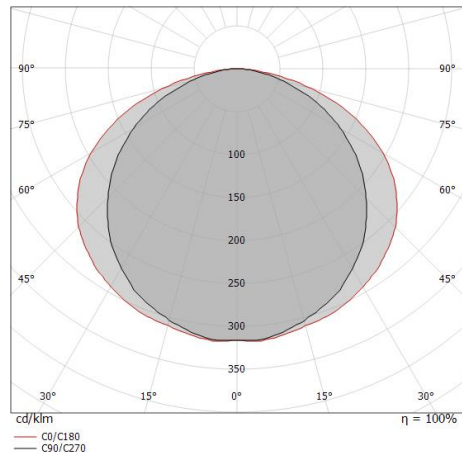
The device body is made of technopolymer and features a white finish.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.125 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 65 W The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Illuminotechnical Eigenschaften

Leuchten Lichtstrom	630 lm
Consumption	13 W
Leuchten Lichtausbeute	48 lm/W
Farbtemperatur	1800 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	85 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 50000h (at Tj 115 Ta 25)

UGR





UGR axial	19.6
UGR transversal	21.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	113°
Optik C0/C180	132°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis






| CRI 85
99671

Components




		Vojo	Code <u>83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983</u>
		Rive_17/16	Code <u>99905 - 98893 - 83130</u>
		LUNO_20/27	Code <u>98929 - 83137</u>
		Sageto_24/08	Code <u>98895 - 98965</u>
		Ghost_64/14	Code <u>98906</u>
		Armita_58/15	Code <u>98916</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Svik_00/00	Code <u>98956</u>

| CRI 85
99671



Components

		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Papilio_41/41	Code <u>98919</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>
		Cela_18/18	Code <u>98903 - 83131</u>







Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671

		Federn für den Einbau - 5 Stück	Code <u>98420</u>
		Diffusor Diffusorart: opalen diffusor. Material:PC, farbe:Opal.	Code <u>98395</u>
		Diffusor	Code <u>98941</u>
		Diffusor	Code <u>98942</u>
		Diffusor - Opalen Diffusor	Code <u>98943</u>
		Diffusor	Code <u>98934</u>
		Diffusor	Code <u>98930</u>
		Diffusor	Code <u>98898</u>







Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671

		Diffusor	Code <u>98899</u>
		Diffusor	Code <u>98900</u>
		Diffusor	Code <u>98917</u>
		Diffusor	Code <u>98938</u>
		Diffusor	Code <u>98925</u>
		Diffusor Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83132</u>
		Diffusor Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83138</u>
		Diffusor Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83183</u>

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671

		Endkappe	Code <u>98418</u>
		Endkappe - Verschlusskappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98892</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Grau.	Code <u>98894</u>
		Endkappe	Code <u>98928</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98936</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Opal.	Code <u>98932</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Grau.	Code <u>98905</u>
		Endkappe	Code <u>98896</u>

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671







		Endkappe	Code <u>98902</u>
		Endkappe Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code <u>98907</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98922</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98920</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98940</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98918</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83133</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83135</u>

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671

		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83136</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83139</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>83184</u>
		Klammer - Montagehalterung L=19mm, H=8mm, D=9mm. Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Waschen.	Code <u>98944</u>
		Klammer L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.	Code <u>98931</u>
		Klammer L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Material:PC, farbe:Transparent.	Code <u>98904</u>
		Klammer L=8mm, H=9mm, D=19mm. Material:Eisen, farbe:poliert, bearbeitungstyp :Waschen.	Code <u>98939</u>
		Klammer L=12mm, H=15mm, D=30mm. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>98901</u>


Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99671

		Profil - Bodenprofil Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.	Code <u>xx98937</u>
		Profil - Komplettsatz: 10x Eloxiertes Aluminiumprofil + 10x Opal-Diffusor Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>98955</u>
		Profil - 10 x Kühlkörper Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.	Code <u>99999</u>
		Befestigungssatz - Aluminium-Profil + schwarze Profilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 Stück schwarz + 5 Metallbügel-Bausatz + 5 Schrauben	Code <u>84448</u>
		Befestigungssatz - schwarzes Aluminiumprofil + schwarze opale Profilabdeckung + 2 schwarze Kunststoffkappen + 5 Metallbügel + 5 Schrauben	Code <u>84450</u>
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben	Code <u>84452</u>
		Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben	Code <u>84453</u>
		Befestigungssatz - schwarzes Aluminiumprofil + schwarze opale Profilabdeckung + 2 schwarze Kunststoffkappen + 5 Metallbügel + 5 Schrauben	Code <u>84454</u>

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories


99671



Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappe 2 St. weiß + Satz 5 Metallwinkel + 5 Schrauben

Code


99905



Befestigungssatz - Aluminiumprofil + schwarze Profilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 Stück schwarz + Bausatz mit 5 Kunststoffwinkeln + 5 Schrauben

Code



84456



Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 St. weiß + Bausatz 5 Kunststoffbügel + 5 Schrauben

Code



99910



Befestigungssatz - Aluminiumprofil + St. Opalprofilabdeckung + Kunststoffkappen-Bausatz 2 St. weiß + Bausatz 5 Kunststoffbügel + 5 Schrauben

Code

99908



Befestigungssatz - Aluminium-Profil + opale Profilabdeckung + Aluminium-Kappen-Set 2 Stück weiß

Code

99989



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.

Code

84447



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code

99907



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.

Code

84449

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99671



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code

99906



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code


99984



Befestigungssatz - 10 x Aluprofil schwarz + 10 x Opal PC Profilabdeckung schwarz

Code

84451



Befestigungssatz - 10 x Aluprofil schwarz + 10 x Opal PC Profilabdeckung schwarz

Code


84455



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code

99986



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code

99988



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x Profilabdeckung schwarz St.

Code

84457



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code

99911

Ribbon Plus WT 70+70 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99671



Befestigungssatz - 10 x Aluminiumprofil + 10 x opale Profilabdeckung

Code

83006