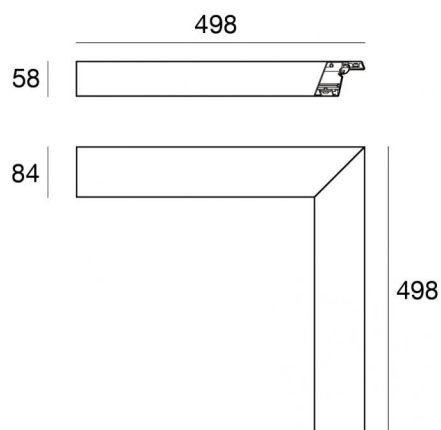
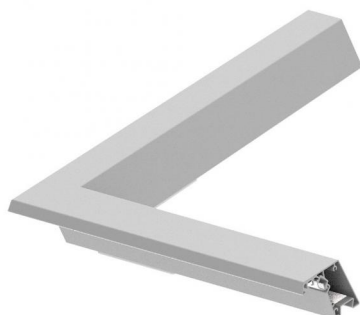


Lineare Elemente | Modular
C-K400068










Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	1.65 Kg
Modularity	Modular

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Polymethylmethacrylat UV-beständige
Farbe	Opal

Lineare Elemente | Modular
C-K400068

Components


 	Dirigo_CUT-OFF Alu IN-corner - Elementi lineari Modular	Code <u>C-K400065</u>
 	Dirigo_CUT-OFF Alu OUT-corner - Elementi lineari Modular	Code <u>C-K400068</u>
 	Dirigo_CUT-OFF - Elementi lineari Modular	Code <u>C-K400071</u>
 	Dirigo_CUT-OFF - Elementi lineari Modular	Code <u>C-K400074</u>
 	PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 36 W DC 24 V 7.2 W/m 756 Lm/m	Code <u>C0034MDI05019</u>
 	PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 36 W DC 24 V 7.2 W/m 913.6 Lm/m	Code <u>C0034NDI05019</u>
 	PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 36 W DC 24 V 7.2 W/m 802 Lm/m	Code <u>C0034WDI05019</u>

Dirigo_CUT-OFF Alu OUT-corner | Lines | Accessories
C-K400068




Kabel und Stecker
Länge 2000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.75 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.

Code
99000




Kabelverbindung
Typ linear.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text brilliant grey RAL 9006, bearbeitungstyp :Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung.

Code
C-K400062



Endkappe
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text brilliant grey RAL 9006, bearbeitungstyp :Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung.

Code
C-K400059



Kabel und Stecker
Länge 1000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.75 mm²; kabelklemme: nein; farben: schwarz - rot.

Code
89629