

Poller & Mastaufsatzleuchten

99-264 V AC /220-240 V DC | 1 arrayLED 9.3 W DC - 11 W AC | CRI 80

C00014GGASR




360° light



180° light

Technische Daten

Typ	Poller
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Asymmetric 180°
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	9.3 W DC
Gesamtleistung	11 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1142 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	99 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2200 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP65
IK	IK09
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Emissione radiale
Nettogewicht	1.4 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	4 KV

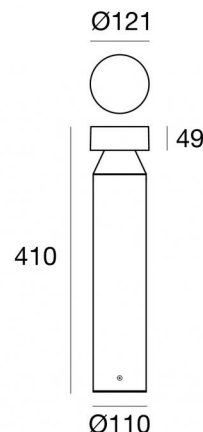**Oberfläche Oberfläche Gehäuse**

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche sockel

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Poller & Mastaufsatzleuchten | 99-264 V AC /220-240 V DC | 1 arrayLED 9.3 W DC - 11 W
AC | CRI 80
C00014GGASR

Radial diffusion bollard & pole for outdoor application. The ancient white LED light source with a asymmetric 180° light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 2200 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1142 lm, with a 122.8 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text brilliant grey ral 9006 finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.4 kg.

The total absorbed power is 11 W

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	9 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1142 lm
Leuchten Lichtstrom	104 lm
Consumption	11 W
Leuchten Lichtausbeute	9 lm/W
Farbtemperatur	2200 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 231262h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 144799h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 68534h (at Tj 65 Ta 25)



OPTICAL

Optik C0/C180	161°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

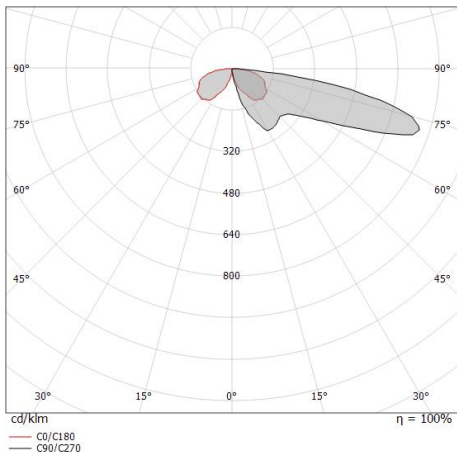

0.5	5.85	E(0°) E(C0)	80.3°	0 0
1.0	11.70	E(0°) E(C0)	80.3°	0 0
1.5	17.55	E(0°) E(C0)	80.3°	0 0
2.0	23.40	E(0°) E(C0)	80.3°	0 0
2.5	29.25	E(0°) E(C0)	80.3°	0 0
3.0	35.10	E(0°) E(C0)	80.3°	0 0
Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]		
— C0/C180 (Half-peak divergence: 160.6°)				

Buzzer Pro | Bollard & Pole | Accessories
C00014GGASR



Spannkabel - Edelstahlschrauben mit Positionierungsschablone
Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code
W-F900001