


Systeme | Modular Slave
C00072BBEZZ

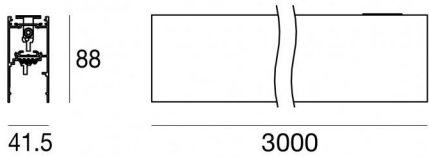









Technische Daten	
Typ	Deckenlampen
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	4.7 Kg
Modularity	Modular Slave
Typische Temperatur am Glas	40 °C

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche sockel	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text black RAL9005
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Systeme | Modular Slave
C00072BBEZZ

Components

		Modus Projectors - Sistemi 1 x powerLED 7 W DC 24 V	Code <u>83755</u>
		Modus Projectors - Sistemi - Elementi lineari 1 arrayLED 13 W DC 24 V Finitura "Finitura Principale": Text black RAL 9005 CRI: 90 Temperatura colore: 4000K Ottica: Wide Flood	Code <u>83754</u>
		Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari 54 topLED 19 W DC 24 V Modular	Code <u>83746</u>
		Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari 72 topLED 24 W DC 24 V Modular	Code <u>83747</u>
		Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari 90 topLED 30 W DC 24 V Modular Finitura "Finitura Principale": Text black RAL 9005 CRI: 90 Temperatura colore: 3500K Ottica: Batwing	Code <u>83748</u>
		Modus Cell - Sistemi - Elementi lineari 4 x powerLEDs 12 W DC 24 V	Code <u>83744</u>
		Modus Cell_Ww - Sistemi - Elementi lineari 4 x powerLEDs 12 W DC 24 V	Code <u>83745</u>
		Modus Optus_EX - Sistemi - Elementi lineari 3 x powerLEDs 5 W DC 24 V	Code <u>83756</u>


Systeme | Modular Slave
C00072BBEZZ

Components

Modus_MS Slave | Systems | Accessories
C00072BBEZZ



		Kabelverbindung - X-förmiges Verbindungselement Typ linear. Material:Aluminiumlegierung 6060, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code C-K400021
		Kabelverbindung - X-förmiges Verbindungselement Typ linear. Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code C-K400007
		Kabelverbindung - T-förmiges Verbindungselement Typ linear. Material:Aluminiumlegierung 6060, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code C-K400019
		Kabelverbindung - T-förmiges Verbindungselement Typ linear. Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code C-K400004
		Kabelverbindung - Winkelmodul Typ linear. Material:Aluminiumlegierung 6060, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code C-K400017
		Kabelverbindung - Winkelmodul Typ linear. Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code C-K400002
		Elektronisches Zubehör - Der AIR-Qualitätssensor ist ein Multisensor, mit dem Sie den VOC-Gehalt, den CO2-Gehalt, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur der Umgebung messen können. Ausgestattet mit farbiger Signal-LED zur direkten Anzeige des VOC-Gehalts. L=150mm, H=45mm, D=38mm. Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code C-E900003
		PIR-Sensor - Sensor mit dualer PIR- und DAYLIGHT-Funktion. Bluetooth 5 Mesh-Kommunikationsprotokoll, DALI-Bustreiber mit Broadcast-Modus. Eingebaute Statusanzeige-LED. Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code C-E900001

Modus_MS Slave | Systems | Accessories
C00072BBEZZ





Kabelverbindung - Winkelmodul
Typ linear.
Material:Aluminiumlegierung 6060, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
83222





Drahtabdeckung
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
83752





Drahtabdeckung
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
83751





Drahtabdeckung
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
83750




Drahtabdeckung
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
83753



Drahtabdeckung
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
83749



Endkappe - 2 x
Material:Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
83109