

Modus_MS Slave

Systeme | Modular Slave
C00072BUEZZ

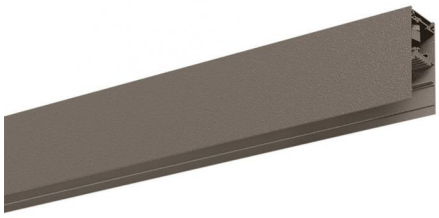

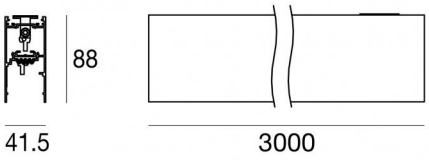

Technische Daten	
Typ	Deckenlampen
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Nein
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	4.7 Kg
Modularity	Modular Slave
Typische Temperatur am Glas	40 °C

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	brüniert
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern


Oberfläche Oberfläche sockel	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	brüniert
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Modus_MS Slave


Systeme | Modular Slave
C00072BUEZZ

Components


Modus Projectors - Sistemi | 1 x powerLED 7 W DC 24 V

Code
83731


Modus Projectors - Sistemi | 1 x powerLED 7 W DC 24 V

Code
83755


Modus Projectors - Sistemi - Elementi lineari | 1 arrayLED 13 W DC 24 V | Finitura "Finitura Principale": Text white RAL 9003 | CRI: 90 | Temperatura colore: 4000K | Ottica: Wide Flood

Code
83730


Modus Projectors - Sistemi - Elementi lineari | 1 arrayLED 13 W DC 24 V | Finitura "Finitura Principale": Text black RAL 9005 | CRI: 90 | Temperatura colore: 4000K | Ottica: Wide Flood

Code
83754


Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari | 54 topLED 19 W DC 24 V | Modular

Code
83760


Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari | 72 topLED 24 W DC 24 V | Modular

Code
83761

Modus Microprismatic - Sistemi - Elementi lineari | 90 topLED 30 W DC 24 V | Modular

Code
83762


Modus Cell - Sistemi - Elementi lineari | 4 x powerLEDs 12 W DC 24 V

Code
83720

Systeme | Modular Slave
C00072BUEZZ


Components






Modus Cell - Sistemi - Elementi lineari | 4 x powerLEDs 12 W DC 24 V

Code
83744






Modus Cell_Ww - Sistemi - Elementi lineari | 4 x powerLEDs 12 W DC 24 V

Code
83721






Modus Cell_Ww - Sistemi - Elementi lineari | 4 x powerLEDs 12 W DC 24 V

Code
83745






Modus Optus_EX - Sistemi - Elementi lineari | 3 x powerLEDs 5 W DC 24 V

Code
83732







Modus Optus_EX - Sistemi - Elementi lineari | 3 x powerLEDs 5 W DC 24 V

Code
83756

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Modus_MS Slave | Systems | Accessories
C00072BUEZZ






Kabelverbindung - Winkelmodul
Typ linear.
Material:Aluminiumlegierung 6060, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-K400003






Elektronisches Zubehör - Der AIR-Qualitätssensor ist ein Multisensor, mit dem Sie den VOC-Gehalt, den CO2-Gehalt, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur der Umgebung messen können.
Ausgestattet mit farbiger Signal-LED zur direkten Anzeige des VOC-Gehalts.
L=150mm, H=45mm, D=38mm.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-E900004






Elektronisches Zubehör - Der AIR-Qualitätssensor ist ein Multisensor, mit dem Sie den VOC-Gehalt, den CO2-Gehalt, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur der Umgebung messen können.
Ausgestattet mit farbiger Signal-LED zur direkten Anzeige des VOC-Gehalts.
L=150mm, H=45mm, D=38mm.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-E900003






PIR-Sensor - Sensor mit dualer PIR- und DAYLIGHT-Funktion. Bluetooth 5 Mesh-Kommunikationsprotokoll, DALI-Bustreiber mit Broadcast-Modus. Eingebaute Statusanzeige-LED.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-E900002






PIR-Sensor - Sensor mit dualer PIR- und DAYLIGHT-Funktion. Bluetooth 5 Mesh-Kommunikationsprotokoll, DALI-Bustreiber mit Broadcast-Modus. Eingebaute Statusanzeige-LED.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.


Code
C-E900001






Endkappe - 2 x
Material:Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100, farbe:brüniert, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.


Code
83110






Kabelverbindung - T-förmiges Verbindungselement
Typ linear.
Material:Aluminiumlegierung 6060, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-K400006





Kabelverbindung - X-förmiges Verbindungselement
Typ linear.
Material:Aluminiumlegierung 6060, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-K400009

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.