

LED Strip | 96 topLED 58.5 W DC 24 V | 19.5 W/m | 1874 Lm/m | CRI 90
C0010WFL03004

Single emission led strip for outdoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 96 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 5622 lm, with a 96.1 lm/W nominal luminous efficacy.

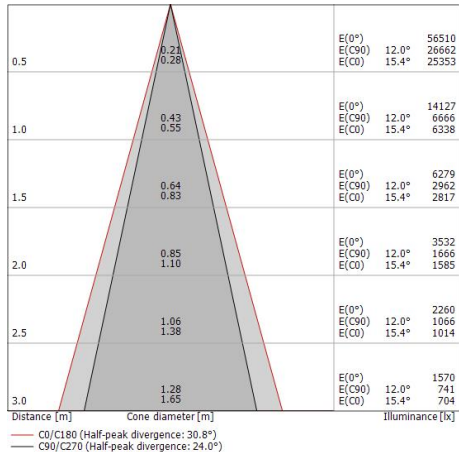
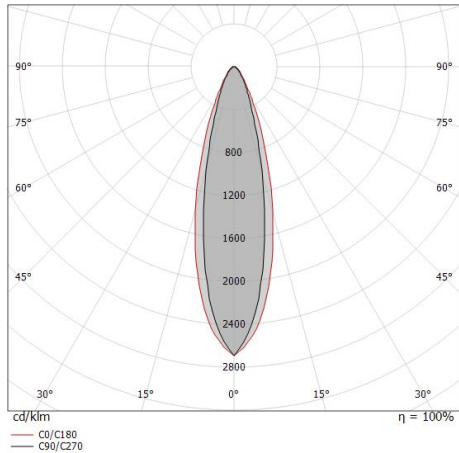
The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.87 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 58.5 W The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	93 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	5622 lm
Leuchten Lichtstrom	5241 lm
Consumption	59 W
Leuchten Lichtausbeute	88 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C


LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)	
L90 B10 C0 55000h	

UGR	
UGR axial	18.7
UGR transversal	20.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20









OPTICAL	
Optik C90/C270	24°
Optik C0/C180	31°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

LED Strip | 96 topLED 58.5 W DC 24 V | 19.5 W/m | 1874 Lm/m | CRI 90
C0010WFL03004


Components

		D-Wave	Code
			77407

Rubber 3D Optic V2 | LED Strip | Accessories
C0010WFL03004


		Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=18mm, D=19mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>99549</u>
		Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=18mm, D=19mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>82198</u>
		Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>C-K100007</u>
		Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>C-K100008</u>
		Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection) installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>C-F400001</u>
		Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection) installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm. Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>C-F400002</u>
		Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=39mm, D=19mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>83034</u>
		Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=39mm, D=19mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>82199</u>

Rubber 3D Optic V2 | LED Strip | Accessories
C0010WFL03004




Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-K100009




Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-K100010



Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-F400003





Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-F400004




Profil - Flexibles Profil
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code
C-K100011




Blendschutz - Blendfreies Augenlid mit Fischgrätenmuster
Blendschutzart: palpebra.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm.

Code
C-K100032



Befestigungssatz - Wandkipp-Set aus AISI 304-Stahl
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.







Code
C-K400168




Befestigungssatz - Wandkipp-Set aus AISI 304-Stahl
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code
C-K400169

Rubber 3D Optic V2 | LED Strip | Accessories
C0010WFL03004

	Erdspießen - ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG D114X204 für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code <u>83351</u>
	Befestigungssatz - Bodenpfahl mit kippbarer Halterung	Code <u>C-F500004</u>
	Befestigungssatz - Bodenpfahl mit kippbarer Halterung	Code <u>C-F500005</u>
	Endkappe Material:, farbe:Transparent.	Code <u>99539</u>
	Lochschablone Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code <u>C-V200005</u>
	Profil Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.	Code <u>C-K100021</u>
	Profil Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.	Code <u>C-K100022</u>
	Elektronisches Zubehör - Track?System?Netzteil für Rubber 3D installationsposition: decke L=218mm, H=42mm, D=31mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Weiß.	Code <u>C-E300007</u>

Rubber 3D Optic V2 | LED Strip | Accessories
C0010WFL03004

	Elektronisches Zubehör - Track?System?Netzteil für Rubber 3D installationsposition: decke L=218mm, H=42mm, D=31mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code C-E300008
	Kabelklemme	Code 98990
	Stecker	Code 89548
	Strip Service - Doppelseitiges Klebeband 33 Meter	Code 99520
	Kabel und Stecker - Kabel(M) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.	Code C-W200001
	Kabel und Stecker - Kabel(F) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.	Code C-W200002
	Kabel und Stecker - Kabel für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.	Code C-W200007