


Unterwasserleuchten - LED Strip 
448 topLED 72.3 W DC 24 V | 15.01 W/m | CRI >90 | RGBW - 3000
C0012VDI04817

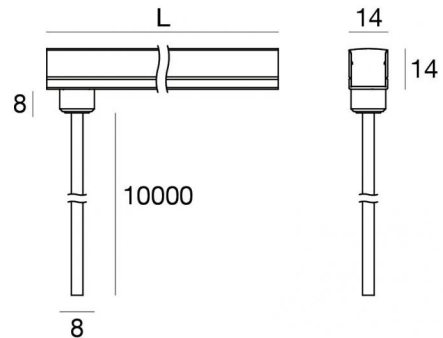

Technische Daten	
Länge	4817 mm
Typ	Oberfläche - LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Lampe Nennleistung	72.3 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	2560 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP68
IK	IK07
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	10 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einfammig
Nettogewicht	1.3 kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Technopolymer
Farbe	Weiß

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PU
Farbe	Opal

Elektronik

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 -
2 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 C-E700005
DMX-RDM Multi Channel V DC (- art.)

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K			
N. Led	Rot	Grün	Blau
539	443 lm	1713 lm	404 lm

Unterwasserleuchten - LED Strip | 448 topLED 72.3 W DC 24 V | 15.01 W/m | CRI >90 |
RGBW - 3000
C0012VDI04817

Single emission submerged or led strip for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 448 topLEDs with CCT of RGB-W 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 2560 lm, with a 35.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 1.3 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 72.3 W The power supply cable is included and features a 10 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted with an outer casing, code C-C300001(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.

Illuminotechnical Eigenschaften

Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C

LED Life / Failure Ratio

L90 B10 C0 54000h

Rubber 3D PROtection RGBW | LED Strip | Accessories
C0012VDI04817




Profil - Lineares Weiss Pvc-Profil 19x18x1000mm für Rubber 3D PROtection
Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.

Code
C-K100002




Profil - Lineares Weiss Pvc-Profil 19x18x2000mm für Rubber 3D PROtection
Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.

Code
C-K100001



Profil - Weißes lineares Profil mit hohlem Durchgang 39x19x2000mm für Rubber 3D PROtection
Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.

Code
C-K100004



Profil - Weißes lineares Profil mit hohlem Durchgang 39x19x1000mm für Rubber 3D PROtection
Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.

Code
C-K100005



Clip - Weißes pvc lineares Profil 19x18x50mm für Rubber 3D PROtection
installationsposition: wand, decke

Code
C-K100003




Profil - Weißes lineares Profil mit hohlem Durchgang 39x19x50mm für Rubber 3D PROtection
Material:Acrylnitril-Styrol-Acrylat, farbe:weiß RAL 9003.

Code
C-K100006



Einbaugehäuse - Gegengehäuse + Kabelverschraubung Betonbecken
L=300mm, H=36mm, D=36mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.


Code
C-C300001



Lochschablone
Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.

Code
C-V200005


Rubber 3D PROtection RGBW | LED Strip | Accessories
C0012VDI04817



Lochschablone - Rubber Vorbereitungsset - Polystyrolstreifen

Code


99521



Zubehör für Außengehäuse

Code


C-K400165



Lochschablone - Rubber Vorbereitungsset - Polystyrolstreifen

Code

C-K400170



Zubehör für Außengehäuse

Code

C-K400171



Kabelklemme

Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code

C-W300001



Strip Service - Doppelseitiges Klebeband 33 Meter

Code

99520