


LED Strip | 640 topLED 30 W DC 48 V | 12 W/m
1538 Lm/m | CRI >90
C0020MDI02517

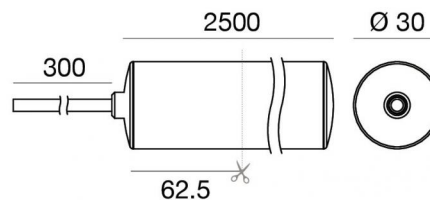

Technische Daten	
Länge	2500 mm
Minimaler Schnitt	62.5 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor - Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	30 W DC
Lampenleistung / m	12 W / m
Lichtstrom (Lichtquelle)	3845 lm
Lichtstrom (Lichtquelle) / m	1538 lm / m
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP66
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	1-10V - DALI-2 - P2P - 0-10V - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.3 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Emissione radiale
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Farbe Opal

Oberfläche Oberfläche diffusor

Farbe Opal

Elektronik

99784
Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 - 5 art.)



99785
On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 - 8 art.)



83177
Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 - 2 art.)



C-E400003
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

LED Strip | 640 topLED 30 W DC 48 V | 12 W/m | 1538 Lm/m | CRI >90
C0020MDI02517

Radial diffusion led strip for indoor or outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 640 topled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 3845 lm, with a 128.2 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of silicone and features a opaline finish; the diffuser is made of silicone.

The ingress protection degree is IP66; The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 30 W The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

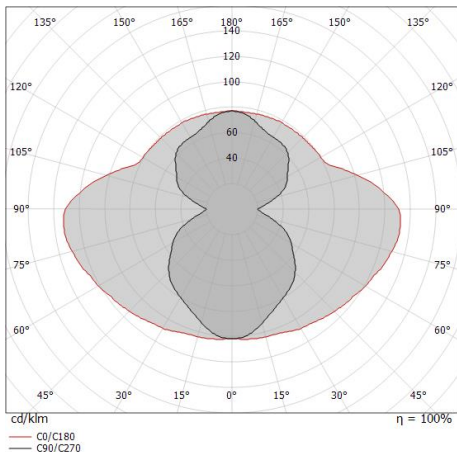

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	74 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3845 lm
Leuchten Lichtstrom	2877 lm
Consumption	30 W
Leuchten Lichtausbeute	95 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 191000h	
L80 B10 C0 120000h	
L90 B10 C0 58000h	

UGR	
UGR axial	18.8
UGR transversal	22.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL	
Optik C0/C180	180°
Optik C90/C270	126°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rubber_O | LED Strip | Accessories
C0020MDI02517



Endkappe - Kit mit 5 runden Kappen mit Ø30 mm Durchmesser für Rubber_O
Material:, farbe:Opal.

Code
C-K400076




Endkappe - Runder Verschlusskappensatz Ø 30 mm + 2-poliges Kabel
Material:, farbe:Opal.

Code
C-K400077




Befestigungssatz - Silikonkleber zum Abdichten für Rubber_O

Code
C-K400080



Kabel für Aufhängung - Zubehör für die hängenden Montage der Rubber_O-Module.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-W500001



Befestigungssatz - Wand und Deckenbefestigungsclip für Rubber O Module
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
C-F400005



Kabelverbindung - Anschluss - weiß - 1/2 Weg für Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300001




Kabelverbindung - Anschluss - schwarz - 1/2 Weg für Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300002




Kabelverbindung - Anschluss - weiß - 1/2 Weg für Rubber_O 30mm - 60W + Treiber an/aus 48V DC - 100W
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300003

Rubber_O | LED Strip | Accessories
C0020MDI02517


Kabelverbindung - Anschluss - schwarz - 1/2 Weg per Rubber_O 30mm - 60W + Treiber an/aus 48V DC - 100W
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300004



Kabelverbindung - 1/2-Wege-Anschluss - weiß - für Rubber_O 30mm - 120W + Ein/Aus-Treiber 48 V DC - 150W
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300009



Kabelverbindung - 1/2-Wege-Anschluss - schwarz - für Rubber_O 30mm - 120W + Ein/Aus-Treiber 48 V DC - 150W
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300010



Kabelverbindung - Deckenanschluss - weiß - für Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300005



Kabelverbindung - Deckenanschluss - schwarz - für Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300006



Kabelverbindung - Deckenanschluss - weiß - für Rubber_O 30mm - 60W + Ein/Aus-Treiber 48V DC - 100W
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300007



Kabelverbindung - Deckenanschluss - schwarz - für Rubber_O 30mm - 60W + Ein/Aus-Treiber 48V DC - 100W
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300008