

LED Strip | 640 topLED 30 W DC 48 V | 12 W/m | 1770 Lm/m | CRI >90
C0020NDI02517

Radial diffusion led strip for indoor or outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 640 topped LEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 4425 lm, with a 147.5 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of silicone and features a opaline finish; the diffuser is made of silicone.

The ingress protection degree is IP66; The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 30 W The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

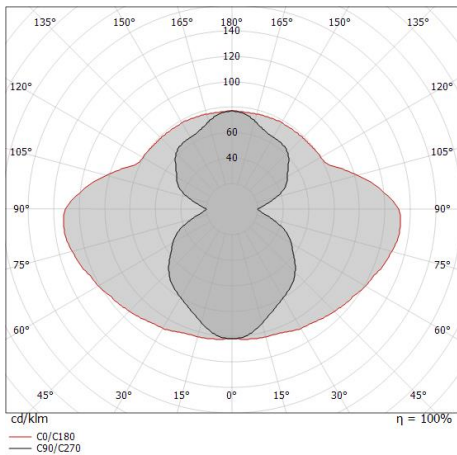

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	72 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4425 lm
Leuchten Lichtstrom	3210 lm
Consumption	30 W
Leuchten Lichtausbeute	107 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 191000h	
L80 B10 C0 120000h	
L90 B10 C0 58000h	

UGR	
UGR axial	19.1
UGR transversal	22.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL	
Optik C90/C270	126°
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rubber_O | LED Strip | Accessories
C0020NDI02517



Endkappe - Kit mit 5 runden Kappen mit Ø30 mm Durchmesser für Rubber_O
Material:, farbe:Opal.

Code
C-K400076




Endkappe - Runder Verschlusskappensatz Ø 30 mm + 2-poliges Kabel
Material:, farbe:Opal.

Code
C-K400077




Befestigungssatz - Silikonkleber zum Abdichten für Rubber_O

Code
C-K400080



Kabel für Aufhängung - Zubehör für die hängenden Montage der Rubber_O-Module.
Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-W500001



Befestigungssatz - Wand und Deckenbefestigungsclip für Rubber O Module
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code
C-F400005



Kabelverbindung - Anschluss - weiß - 1/2 Weg für Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300001



Kabelverbindung - Anschluss - schwarz - 1/2 Weg für Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.


Code
C-F300002



Kabelverbindung - Anschluss - weiß - 1/2 Weg für Rubber_O 30mm - 60W + Treiber an/aus 48V DC - 100W
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.


Code
C-F300003

Rubber_O | LED Strip | Accessories
C0020NDI02517




Kabelverbindung - Anschluss - schwarz - 1/2 Weg per Rubber_O 30mm - 60W + Treiber an/aus 48V
DC - 100W
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit
duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300004



Kabelverbindung - 1/2-Wege-Anschluss - weiß - für Rubber_O 30mm - 120W + Ein/Aus-Treiber 48 V
DC - 150W
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit
duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300009



Kabelverbindung - 1/2-Wege-Anschluss - schwarz - für Rubber_O 30mm - 120W + Ein/Aus-Treiber
48 V DC - 150W
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit
duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300010



Kabelverbindung - Deckenanschluss - weiß - für Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit
duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300005



Kabelverbindung - Deckenanschluss - schwarz - für Rubber_O DW, WT, RGBW 30mm
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit
duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300006



Kabelverbindung - Deckenanschluss - weiß - für Rubber_O 30mm - 60W + Ein/Aus-Treiber 48V DC
- 100W
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit
duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300007



Kabelverbindung - Deckenanschluss - schwarz - für Rubber_O 30mm - 60W + Ein/Aus-Treiber 48V
DC - 100W
Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit
duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300008