


Lineare Elemente | 384 topLED 30 W DC 48 V
Modular | CRI 90
C00337WHMZZ



102 x
1500

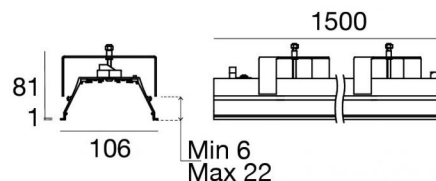

Technische Daten	
Typ	Frame
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	No optic
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	30 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	4170 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
IP optisches System	IP54
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	81 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.275 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Elektronik



99784
Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 - 5 art.)



99785
On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 - 8 art.)



C-E400003
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)



C-E300009
On/Off Driver 220~240V AC / V DC (1 - 2 art.)



C-E300010
On/Off Driver 220~240V AC / V DC (1 - 5 art.)

Lineare Elemente | 384 topLED 30 W DC 48 V | Modular | CRI 90 | + C-U200016
C00337WHMZZ

Single emission lines for indoor application. The super warm white LED light source with a no optic light distribution is composed of 384 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4170 lm, with a 139.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.275 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 30 W

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 102 x 1500 mm hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 6 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	76 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4170 lm
Leuchten Lichtstrom	3179 lm
Consumption	30 W
Leuchten Lichtausbeute	105 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	22.5
UGR transversal	24.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	103°
Optik C0/C180	125°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

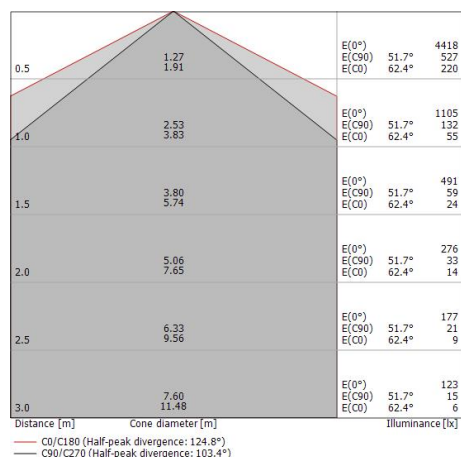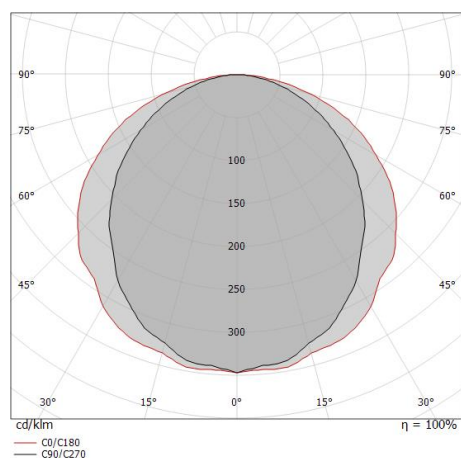

Lineare Elemente | 384 topLED 30 W DC 48 V | Modular | CRI 90 | + C-U200022
C00337WHMZZ

Single emission lines for indoor application. The super warm white LED light source with a no optic light distribution is composed of 384 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4170 lm, with a 139.0 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.275 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 30 W

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 102 x 1500 mm hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

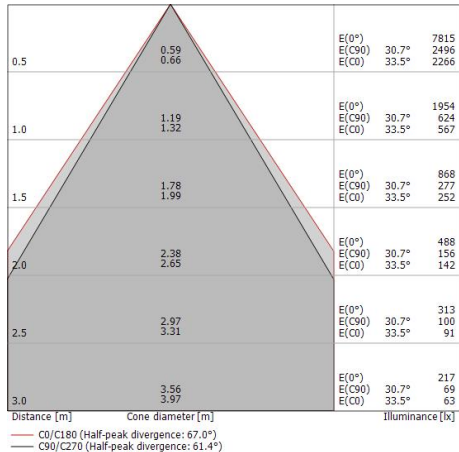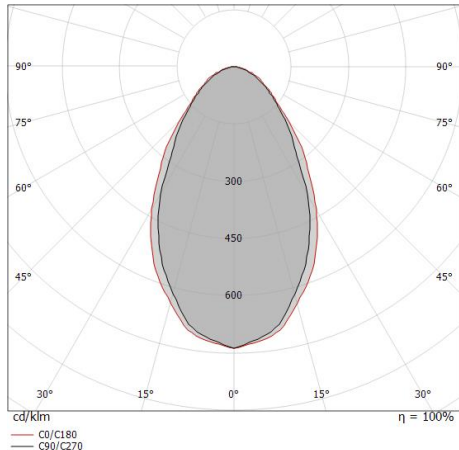

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 6 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	63 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4170 lm
Leuchten Lichtstrom	2647 lm
Consumption	30 W
Leuchten Lichtausbeute	88 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	17.7
UGR transversal	18.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	61°
Optik C0/C180	67°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Lineare Elemente | 384 topLED 30 W DC 48 V | Modular | CRI 90 | + C-U200020
C00337WHMZZ

Single emission lines for indoor application. The super warm white LED light source with a no optic light distribution is composed of 384 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4170 lm, with a 139.0 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.275 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 30 W

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 102 x 1500 mm hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

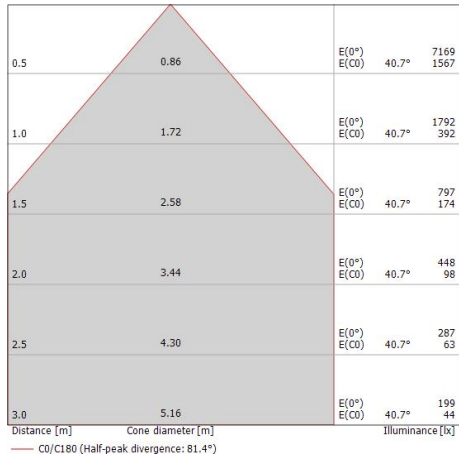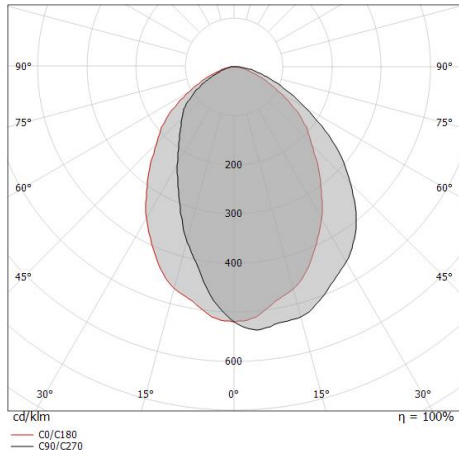

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 6 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	82 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4170 lm
Leuchten Lichtstrom	3448 lm
Consumption	30 W
Leuchten Lichtausbeute	114 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	17.7
UGR transversal	18.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL	
Optik C0/C180	81°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

Rollip100_MC | Lines | Accessories
C00337WHMZZ




Diffusor - Opal – Länge 5 m
Diffusorart: opal diffuser.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code
C-U200016




Diffusor - Opal – Länge 10m
Diffusorart: opal diffuser.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code
C-U200017




Diffusor - Opal – Länge 20m
Diffusorart: opal diffuser.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code
C-U200018




Diffusor - Blendfreier Diffusor – Länge 5m
Diffusorart: anti-glare diffuser.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal, bearbeitungstyp :Satinieren.

Code
C-U200022




Diffusor - Blendfreier Diffusor – Länge 5m
Diffusorart: anti-glare diffuser.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal, bearbeitungstyp :Satinieren.

Code
C-U200023




Diffusor - Asymmetrisch - Länge 5m
Diffusorart: asymmetric diffuser.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code
C-U200020



Diffusor - Asymmetrisch - Länge 10m
Diffusorart: asymmetric diffuser.
Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.


Code
C-U200021




Endkappe - Um die Endkappen verwenden zu können, ist es notwendig, die Länge des Installationslochs um 8 mm zu vergrößern.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
C-V400012

Rollip100_MC | Lines | Accessories
C00337WHMZZ



x 2



Lochschablone
Material:MDF, farbe:Holz.

Code

C-V200004