

Pendelleuchte | 192 topLED 37.5 W DC 24 V | CRI 90
C00424BBWDI

Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 192 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4176 lm, with a 111.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text black ral9005 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of silicone.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 4.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 37.5 W The power supply cable is included and features a 4.85 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted.

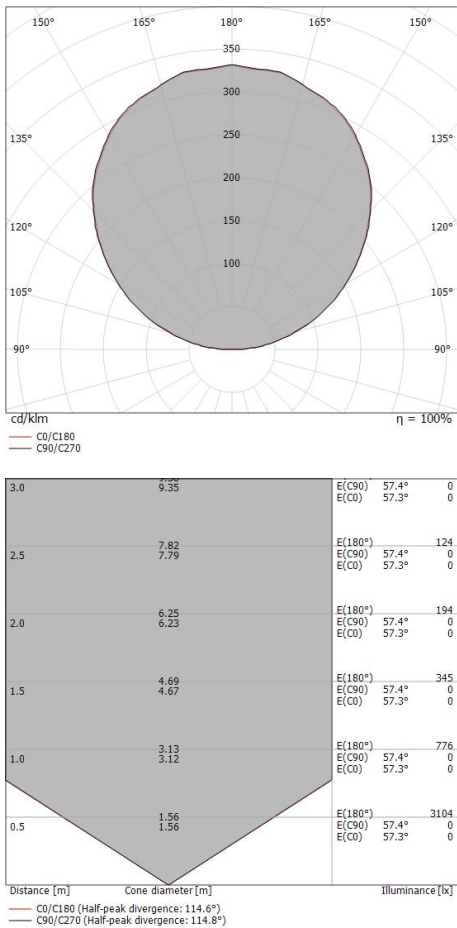
Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält 8 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.








Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	56 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4176 lm
Leuchten Lichtstrom	2340 lm
Consumption	38 W
Leuchten Lichtausbeute	61 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)


OPTICAL	
Optik C0/C180	115°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Tour_PU | Pendant Luminaires | Accessories
C00424BBWDI


		Deckenrosette - 3-Leiter-Rosette 220-240 V AC On-Off Max 90 W Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 90W. Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code 65142
		Deckenrosette - 6-Leiter-Rosette 220-240 V AC On-Off Max 150 W + 150 W + 150 W Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 150+150+150W. Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code 65413
		Deckenrosette - 3-Leiter-Rosette 220-240 V AC On-Off - Phase Cut - Push Dim Max 50 W Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Phase cut; Maximale Leistung: 50W. Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code 64011
		Deckenrosette - 3-Leiter-Rosette 220-240 V AC DALI - 1-10V Max 70 W Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali,1-10v; Maximale Leistung: 70W. Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code 64021
		Deckenrosette - 3-Draht-Rosette 220-240 V AC Phasenabschaltung Max. 100 W Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Phase cut; Maximale Leistung: 100W. Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code 64031
		Deckenrosette - 6-Draht-Rosette 220-240 V AC Phase-cut Max 100 W Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Phase cut; Maximale Leistung: 100W. Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code 64061
		Deckenrosette - 6-Draht-Rosette 220-240 V AC On-Off Max 150 W Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 150W. Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code 64067
		Deckenrosette - 3-Draht-Rosette 220-240 V AC DALI-Taster Max. 75 W Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 75W. Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.	Code C-F300014

Tour_PU | Pendant Luminaires | Accessories
C00424BBWDI




Deckenrosette - 3-Draht-Rosette | 220-240 V AC DALI2 Taster Max. 150 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali-2; Maximale Leistung: 150W.
Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300055




Deckenrosette - 6-Leiter-Rosette | 220-240 V AC DALI Push Max. 150 W + 150 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 150+150W.
Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300035




Deckenrosette - 6-Draht-Rosette | 220-240 V AC DALI Push Max 75 W + 100 W + 150 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 75+100+150W.
Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300039



Deckenrosette - 6-Draht-Rosette | 220-240 V AC DALI Push Max 150 W
Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 150W.
Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-F300029



Hängeleuchten - Aufhängungs Befestigungsset – 3 Stück
Material:Aluminiumlegierung 6026, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
64670