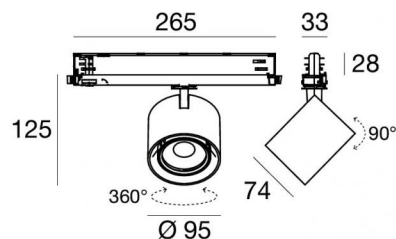


Scheinwerfer | 176-264 V AC /176-280 V DC
1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC | CRI 90
C00435WHMSP



Technische Daten	
Typ	Schiene
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	16 W DC
Gesamtleistung	18 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2625 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	176 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	90 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.66 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Scheinwerfer | 176-264 V AC /176-280 V DC | 1 arrayLED 16 W DC - 18 W AC | CRI 90
C00435WHMSP

Single emission projectors for indoor application. The super warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2625 lm, with a 164.1 lm/W nominal luminous efficacy.

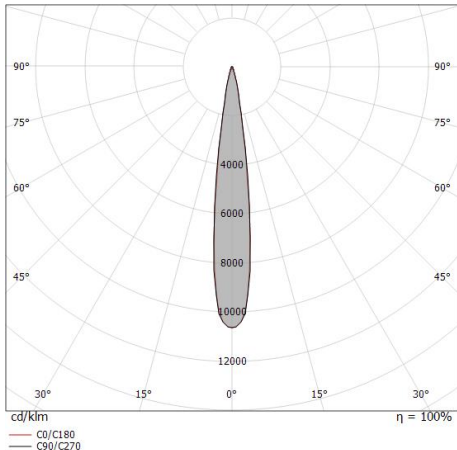
The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.66 kg.

The total absorbed power is 18 W

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°) E(C0)	7.3°	91094 44886
0.5	0.13		E(0°) E(C0)	7.3°	22774 11222
1.0	0.26		E(0°) E(C0)	7.3°	10122 4987
1.5	0.38		E(0°) E(C0)	7.3°	5693 2805
2.0	0.51		E(0°) E(C0)	7.3°	3644 1795
2.5	0.64		E(0°) E(C0)	7.3°	2530 1247
3.0	0.77		E(0°) E(C0)	7.3°	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0/C180 (Half-peak divergence: 14.6°)

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	81 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2625 lm
Leuchten Lichtstrom	2139 lm
Consumption	18 W
Leuchten Lichtausbeute	118 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 237566h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 148737h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 70385h (at Tj 65 Ta 25)

UGR




UGR axial	19.5
UGR transversal	19.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL






Optik C0/C180	15°
Light distribution simmetry	Symmetrical

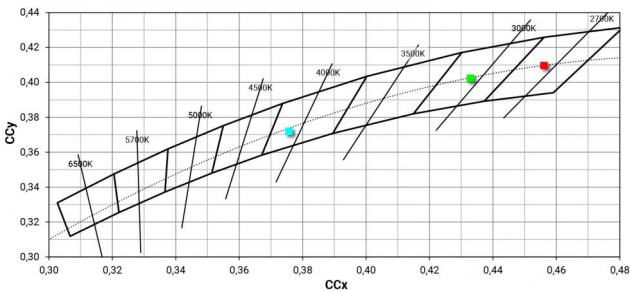



Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00435WHMSP

	Optik - MEDIUM FLOOD Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code <u>C-U300010</u>
	Optik - FLOOD Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code <u>C-U300012</u>
	Optik - SPOT Lichtverteilung: spot,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code <u>C-U300009</u>
	Blendschutz Blendschutzart: wabenraster. Material:Pom-C, farbe:Schwarz.	Code <u>C-U300008</u>
	Diffusor Diffusorart: filtro ellittico	Code <u>C-U300007</u>
 		Code <u>81095</u>
 		Code <u>81094</u>
 	Endkappe Material:Schwarz, farbe:Black.	Code <u>81085</u>




Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00435WHMSP

		Endkappe Material:Weiß.	Code 81084
		Drahtabdeckung Material:Schwarz, farbe:Black.	Code 83250
		Drahtabdeckung Material:Weiß.	Code 83249
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81079
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81078
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code 81073
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81072
		Klammer L=180mm, H=24mm, D=20mm. Material:Aluminium, farbe:Schwarz RAL 9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 81026


Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00435WHMSP

		Klammer L=180mm, H=24mm, D=20mm. Material:Aluminium, farbe:Weiß RAL 9010, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 81025
		Klammer L=180mm, H=24mm, D=26mm. Material:Aluminium, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code 81024
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81019
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81018
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81009
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81007
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81008
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81006







Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00435WHMSP

		Werkzeug - Schneidezange S?9000/T Material:Gummi, farbe:Black.	Code <u>81005</u>
			Code <u>81093</u>
			Code <u>81091</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81082</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81081</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81076</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81075</u>
		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81070</u>










Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00435WHMSP

		Drahtabdeckung Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81069</u>
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81088</u>
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Weiß, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>81087</u>
		Klammer L=35mm, H=14mm, D=24mm. Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code <u>81086</u>
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81022</u>
		Hängeleuchten Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81021</u>
		Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-B) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code <u>81015</u>
		Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 5 m + Halterung (9000-KIT5-5-W) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code <u>81013</u>





Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00435WHMSP

 	Deckenrosette - Schwarzes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-B) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Black.	Code 81014
 	Deckenrosette - Weißes Aufhängungsset 1,5 m + Halterung (9000-KIT5-1,5-W) Einschließlich Driver: Nein. Material:Kunststoff, farbe:Weiß.	Code 81012
 	Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code 81003
 	Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81002
 	Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code 81061
 	Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81060
 	Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code 81058
 	Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81057







Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00435WHMSP

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81064</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81063</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81049</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81048</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81046</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81045</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81040</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81039</u>


Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00435WHMSP

		Endkappe Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81000</u>
		Endkappe Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>80999</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81055</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81054</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81052</u>
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81051</u>
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Black.	Code <u>81067</u>
		Kabelverbindung Typ flexible curve. Material:PC, farbe:Weiß.	Code <u>81066</u>

Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00435WHMSP

		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Black.	Code 81043
		Kabelverbindung Typ linear. Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81042
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Black.	Code 81037
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81036
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Black.	Code 81034
		Stromversorgung Material:PC, farbe:Weiß.	Code 81033
		Schiene Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80995
		Schiene Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard. Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code 80994

Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00435WHMSP




Schiene

Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80993




Schiene

Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80992




Schiene

Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80991




Schiene

Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

80990




Schiene

Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83341




Schiene

Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83340




Schiene

Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83339



Schiene


Länge: 3000mm; Typ Schiene: Standard.

Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code


83338

Optus_T V2 | Projectors | Accessories
C00435WHMSP



Schiene
Länge: 2000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83337



Schiene
Länge: 1000mm; Typ Schiene: Standard.
Material:Aluminium, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
83336