

LED Strip | topLED 10 W DC 48 V | 10 W/m | 1256 Lm/m | CRI >90
C00460WHNDI

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 128 topled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 1256 lm, with a 125.6 lm/W nominal luminous efficacy.

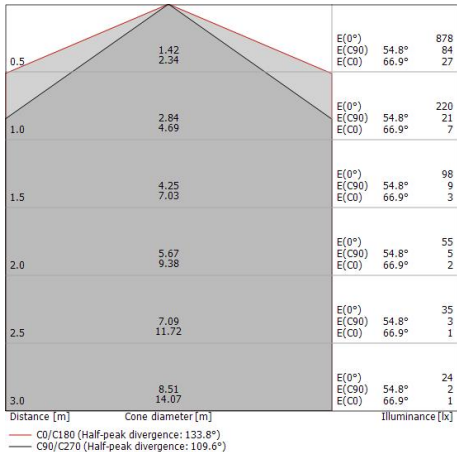
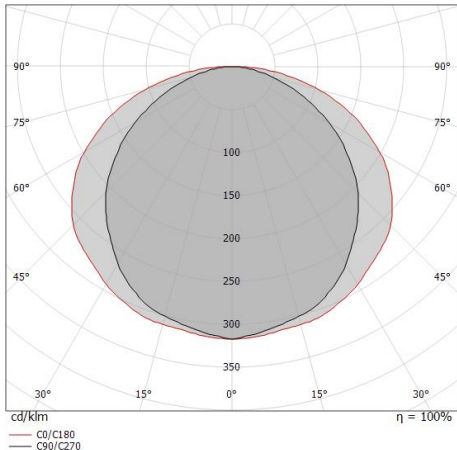
The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.103 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 10 W The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	



Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	55 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1256 lm
Leuchten Lichtstrom	691 lm
Consumption	10 W
Leuchten Lichtausbeute	69 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	>90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +55°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 191000h	
L80 B10 C0 120000h	
L90 B10 C0 58000h	


UGR	
UGR axial	24.9
UGR transversal	28.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	110°
Optik C0/C180	134°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rubber 3D | LED Strip | Accessories
C00460WHNDI


		Endkappe Material:, farbe:Transparent.	Code <u>99539</u>
		Stecker	Code <u>89548</u>
		Strip Service - Doppelseitiges Klebeband 33 Meter	Code <u>99520</u>
		Kabelklemme	Code <u>98990</u>
		Erdspießen - ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG D114X204 für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat	Code <u>83351</u>
		Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection) installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>C-F400001</u>
		Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection) installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm. Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>C-F400002</u>
		Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection) installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code <u>C-F400003</u>

Rubber 3D | LED Strip | Accessories
C00460WHNDI




Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-F400004




Kabel und Stecker - Kabel(M) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code
C-W200001



Kabel und Stecker - Kabel(F) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code
C-W200002




Kabel und Stecker - Kabel für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code
C-W200007




Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel
installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=18mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
99549




Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=18mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
82198



Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.









Code
C-K100007



Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-K100008

Rubber 3D | LED Strip | Accessories
C00460WHNDI

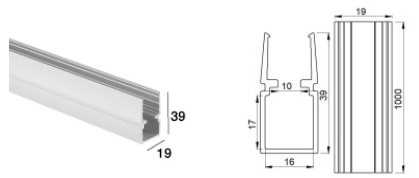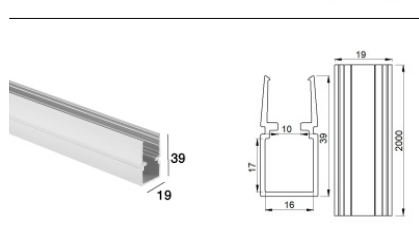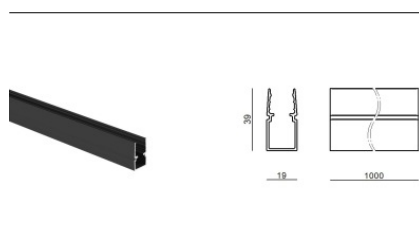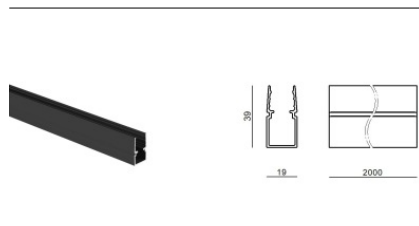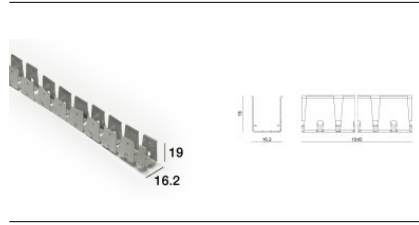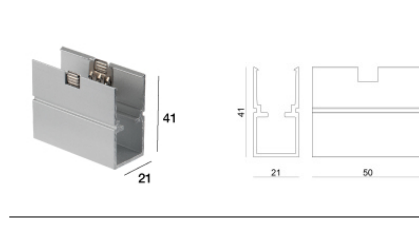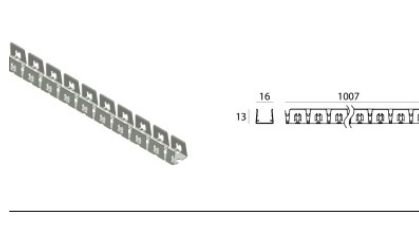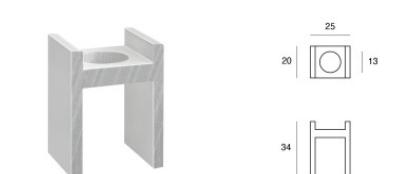	Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=39mm, D=19mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code 83034
	Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=39mm, D=19mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code 82199
	Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code C-K100009
	Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code C-K100010
	Klammer - Flexibles Profil installationsposition: wand, decke L=1045mm, H=19mm, D=16.2mm. Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.	Code 99541
	Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabelkanal installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm. Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.	Code 99537
	Profil - Flexibles Profil Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.	Code C-K100011
	Lochschablone Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.	Code C-V200005

Rubber 3D | LED Strip | Accessories
C00460WHNDI
