


LED Strip | 1280 topLED 100 W DC 48 V | 10 W/m
1142 Lm/m
C00462WHWDI

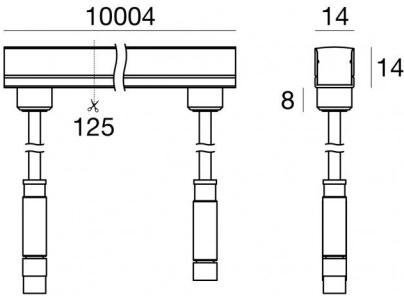

Technische Daten	
Länge	10000 mm
Minimaler Schnitt	125 mm
Typ	LED Strip
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Outdoor
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK07
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m
Harzbeschichtung	Ja
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	2.73 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Technopolymer
Farbe	Weiß
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PU
Farbe	Opal
Elektronik	
	99784 Switching Driver 180-295V AC / V DC (1 art.)
	99785 On/Off Driver 100-305V AC / V DC (1 - 2 art.)
	83177 Push and Simply Dim - DMX-RDM Controller (1 art.)
	C-E400003 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

Rubber 3D | LED Strip | Accessories
C00462WHWDI



Endkappe
Material:, farbe:Transparent.

Code
99539



Stecker

Code
89548




Strip Service - Doppelseitiges Klebeband 33 Meter

Code
99520




Kabelklemme

Code
98990




Erdspießen - ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG ZAPFEN + HALTERUNG
D114X204 für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: terreno,Material Verkleidung: uv beständiges polycarbonat

Code
83351




Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-F400001



Klammer - Clip mit Zahnfeder - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=23mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
C-F400002



Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
C-F400003

Rubber 3D | LED Strip | Accessories
C00462WHWDI




Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabeldurchlass - Anodised Black Aluminium - für Rubber 3D (nicht für Rubber 3D PROtection)
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-F400004




Kabel und Stecker - Kabel(M) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code
C-W200001



Kabel und Stecker - Kabel(F) für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 2500 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code
C-W200002




Kabel und Stecker - Kabel für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic
Länge 5000 mm; isolierung doppio; querschnitt 0.5 mm²; farben: weiß - grau.

Code
C-W200007




Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel
installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=18mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
99549




Einbaugehäuse - Linearprofil aus Aluminium 19x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=18mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
82198



Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
C-K100007



Profil - Schwarzes Aluminium 18x19 Profil 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.


Code
C-K100008

Rubber 3D | LED Strip | Accessories
C00462WHWDI

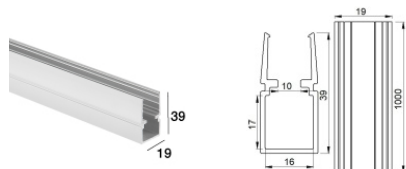

Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x1000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: wand, decke L=1000mm, H=39mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
83034

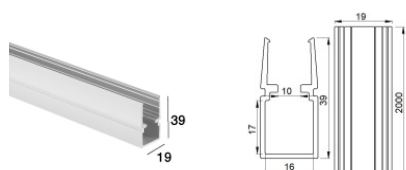

Einbaugehäuse - Linearprofil mit Aluminium-Kabelkanal 39x18x2000mm für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
installationsposition: wand, decke L=2000mm, H=39mm, D=19mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
82199




Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 1m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-K100009




Profil - Profil 39x19 Aluminium schwarz 2m für Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Material:Aluminium, farbe:Black, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
C-K100010

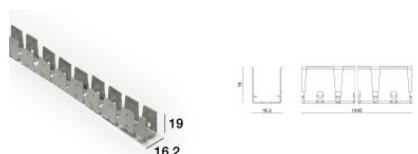

Klammer - Flexibles Profil
installationsposition: wand, decke L=1045mm, H=19mm, D=16.2mm.
Material:Edelstahl --, farbe:Stahl.

Code
99541



Klammer - Clip mit Zahnfeder mit Kabelkanal
installationsposition: wand, decke L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Material:Aluminium, farbe:Aluminium, bearbeitungstyp :Eloxierung.

Code
99537



Profil - Flexibles Profil
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code
C-K100011



Lochschablone
Material:Aluminium, farbe:Polished aluminium.

Code
C-V200005

Rubber 3D | LED Strip | Accessories
C00462WHWDI
