


Wandleuchten - Lineare Elemente | 100-265 V
12 x powerLEDs 7.3 W DC - 8.5 W AC | RGBW - 4000
C00554AMQEF

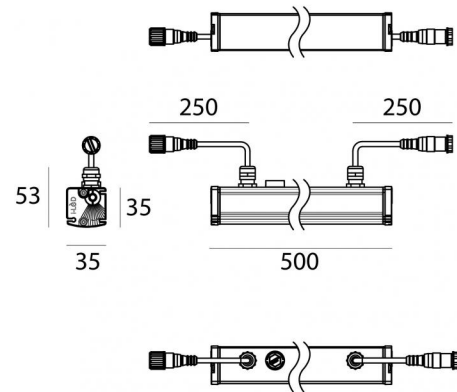

Technische Daten	
Typ	Wandleuchten - Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke - Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Elliptic Flood (20°÷29°) x (41°÷60°)
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	7.3 W DC
Gesamtleistung	8.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	711 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	100 - 265 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 4000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP66
IK	IK07
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Control unit/Driver
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Orientabile
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.25 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einfammig
Nettogewicht	0.7 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Technische Merkmale des Produkts	TCS

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Anodised aluminium
Bearbeitungstyp	Anodisierung 15 µm

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PMMA
Farbe	Transparent

Cables Electrification+signal	
Cable connector	Easy-Plug connector Male 5 Pin M12
IP (locked condition)	67

Cable connector	Easy-Plug connector Female 5 Pin M12
IP (locked condition)	67

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 4000K				
N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
12	117 lm	204 lm	69 lm	321 lm

Wandleuchten - Lineare Elemente | 100-265 V | 12 x powerLEDs 7.3 W DC - 8.5 W AC |
RGBW - 4000
C00554AMQEF

Single emission wall lights or lines for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a elliptic flood (20°÷29°) x (41°÷60°) light distribution is composed of 12 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K the source luminous flux is 711 lm, with a 97.4 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of pmma. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.7 kg.

The total absorbed power is 7.3 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

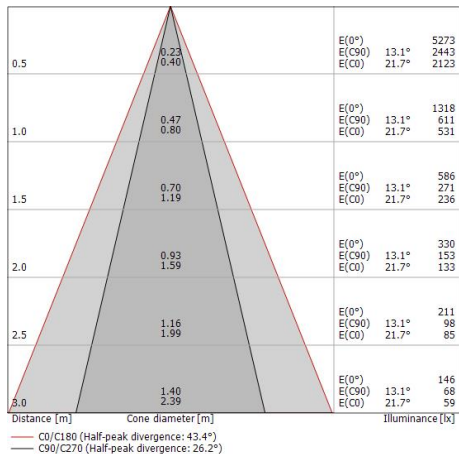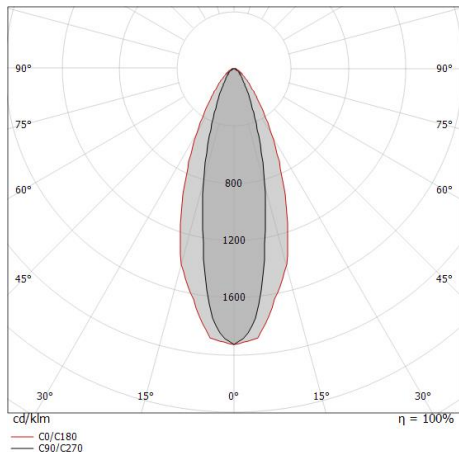

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 3 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Leuchten Lichtstrom	684 lm
Consumption	8.5 W
Leuchten Lichtausbeute	80 lm/W
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	17.6
UGR transversal	20.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	26°
Optik C0/C180	43°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Xenia_W PRO RGBW DMX/RDM | Lines | Accessories
C00554AMQEF

 	Klammer installationsposition: wand, decke, boden L=95.6mm, H=45mm, D=28mm. Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl. Code 89045
	Klammer installationsposition: wand, decke, boden L=155.6mm, H=45mm, D=28mm. Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl. Code 89046
	Klammer installationsposition: wand, decke, boden L=305.6mm, H=60mm, D=28mm. Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl. Code 89047
	Blendschutz - Blendschutzblende Blendschutzart: palpebra. Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Anodised aluminium, bearbeitungstyp :Anodisierung 20 µm. Code 98951
 	Klammer installationsposition: wand, decke L=52mm, H=43mm, D=75mm. Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl. Code C-F400006
	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale. Code C-W200013
	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale. Code C-W200014
	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale. Code C-W200015

Xenia_W PRO RGBW DMX/RDM | Lines | Accessories
C00554AMQEF



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200016



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200017



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200018



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200019



Endkappe - Adapterkappe für DMX-Leitungsverschluss

Code

C-W400005



Klammer

installationsposition: wand, decke, boden L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.


Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

Code

98949



2X



Klammer

installationsposition: wand L=32mm, H=23mm, D=25mm.

Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code

C-F400008