

| RGBW - 4000
C00585AMQDI

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 72 topped LEDs with CCT of RGB-W 4000 K the source luminous flux is 1152 lm, with a 104.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of glass - tempered with a anti-slip painting treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

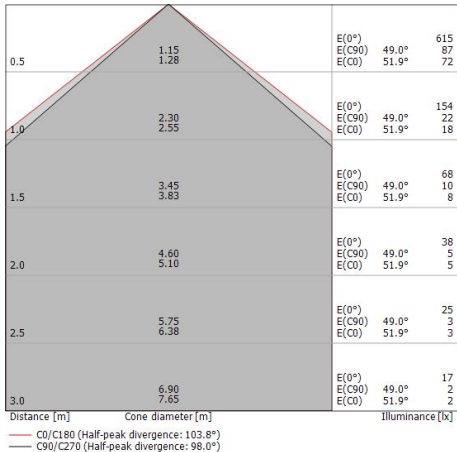
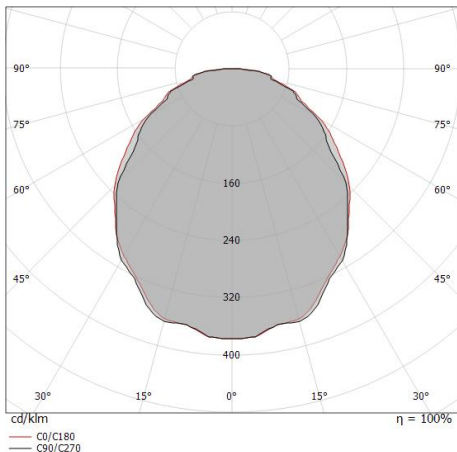
The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 1.34 kg.

The total absorbed power is 11 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.




The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 99919(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	408 lm
Consumption	15 W
Leuchten Lichtausbeute	27 lm/W
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	45°C
UGR	
UGR axial	21.5
UGR transversal	21.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C90/C270	98°
Optik C0/C180	104°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Xenia_AL RGBW DMX | Lines | Accessories
C00585AMQDI

		Federn für den Einbau	Code <u>99818</u>
 		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1169mm, H=78.7mm, D=71.1mm	Code <u>99919</u>
 		Endkappe - Endkappen für Xenia - 2 Stück Material:Aluminium, farbe:Grau, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83188</u>
		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>C-W200013</u>
		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>C-W200014</u>
		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>C-W200015</u>
		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>C-W200016</u>
		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>C-W200017</u>

Xenia_AL RGBW DMX | Lines | Accessories
C00585AMQDI



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200018



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200019



Endkappe - Adapterkappe für DMX-Leitungsverschluss

Code

C-W400005

2x



Schlüssel - Zubehör zur Demontage der Leuchte Xenia (2 Stück)

Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code

C-V500001