

Lineare Elemente | 85-277 V | 72 topLED 22.5 W DC - 29 W AC | RGBW - 3000
C00587AMV3F

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a elliptic flood (20°÷29°) x >60° light distribution is composed of 72 topLEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 1152 lm, with a 51.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.



The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 1.34 kg.

The total absorbed power is 22.5 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 99919(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	881 lm
Consumption	29 W
Leuchten Lichtausbeute	30 lm/W
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	45°C
UGR	
UGR axial	18.9
UGR transversal	23.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C90/C270	38°
Optik C0/C180	88°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

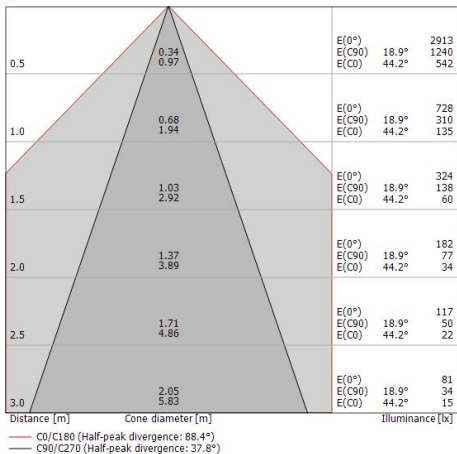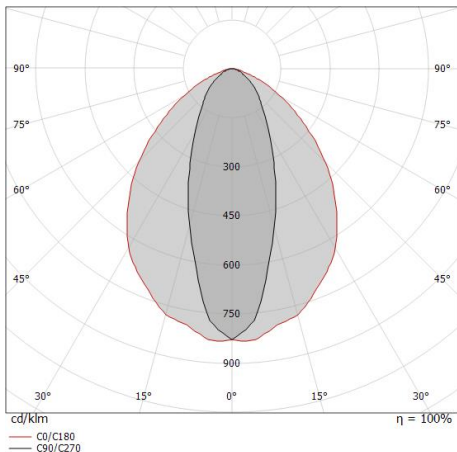



Xenia_A RGBW DMX | Lines | Accessories
C00587AMV3F



Federn für den Einbau

Code

99818




Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1169mm, H=78.7mm, D=71.1mm

Code

99919



Endkappe - Endkappen für Xenia - 2 Stück

Material:Aluminium, farbe:Grau, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

83188



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200013



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200014



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200015



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200016



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200017

Xenia_A RGBW DMX | Lines | Accessories
C00587AMV3F



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200018



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200019



Endkappe - Adapterkappe für DMX-Leitungsverschluss

Code

C-W400005

2x



Schlüssel - Zubehör zur Demontage der Leuchte Xenia (2 Stück)

Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code

C-V500001