

Lineare Elemente | 100-240 V | 32 x powerLEDs 19.3 W DC - 24.5 W AC | RGBW - 3000
C00600AMVEF

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a elliptic flood (20°÷29°) x (41°÷60°) light distribution is composed of 32 powered LEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 1848 lm, with a 97.3 lm/W nominal luminous efficacy.

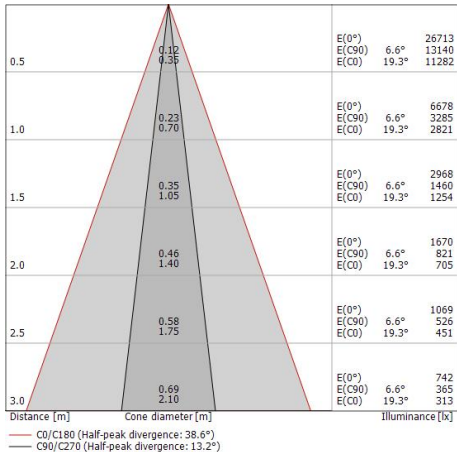
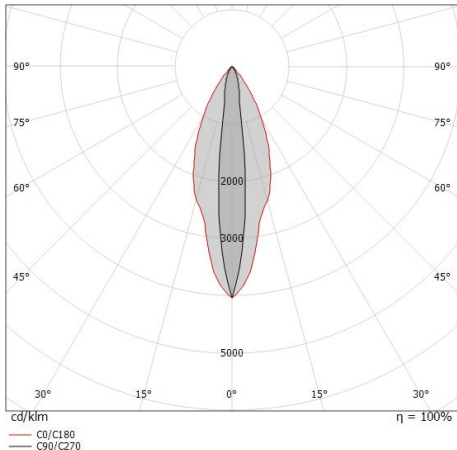
The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long?term resistance.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 1.34 kg.

The total absorbed power is 19.3 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 99919(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 8 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

Leuchten Lichtstrom	1652 lm
Consumption	24.5 W
Leuchten Lichtausbeute	67 lm/W
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25)




UGR

UGR axial	14.2
UGR transversal	18.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	13°
Optik C0/C180	39°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Xenia_A PRO RGBW | Lines | Accessories
C00600AMVEF

	Federn für den Einbau	Code <u>99818</u>
 	Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1169mm, H=78.7mm, D=71.1mm	Code <u>99919</u>
 	Endkappe - Endkappen für Xenia - 2 Stück Material:Aluminium, farbe:Grau, bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>83188</u>
	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>C-W200013</u>
	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>C-W200014</u>
	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>C-W200015</u>
	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>C-W200016</u>
	Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>C-W200017</u>

Xenia_A PRO RGBW | Lines | Accessories
C00600AMVEF



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200018



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200019



Endkappe - Adapterkappe für DMX-Leitungsverschluss

Code

C-W400005

2x



Schlüssel - Zubehör zur Demontage der Leuchte Xenia (2 Stück)

Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code

C-V500001