

Lineare Elemente | 85-277 V | 36 topLED 11 W DC - 14 W AC | RGBW - 3000
C00650AMVWW

Single emission lines for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 576 lm, with a 52.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.


The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.67 kg.

The total absorbed power is 11 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 99918(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	468 lm
Consumption	14 W
Leuchten Lichtausbeute	33 lm/W
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

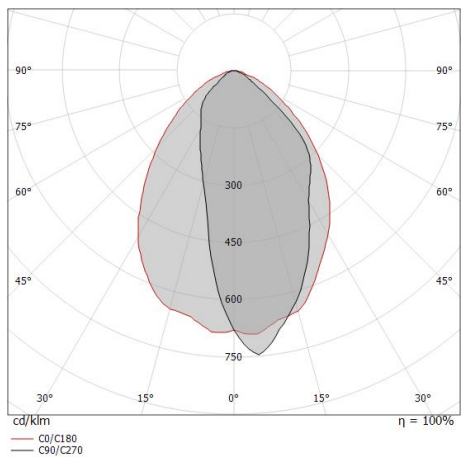

Xenia_AF RGBW DMX | Lines | Accessories
C00650AMVWW



Klammer

installationsposition: wand, decke L=52mm, H=43mm, D=75mm.

Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

Code

C-F400006



Klammer

installationsposition: wand, decke, boden L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.

Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

Code

98949




Endkappe

Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Aluminium.

Code

99917



Einbaugehäuse

installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=529mm, H=78.7mm, D=71.1mm

Code

99918



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200013



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200014



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200015



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1500 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200016

Xenia_AF RGBW DMX | Lines | Accessories
C00650AMVWW



Kabel und Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200017



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200018



Stecker

Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code

C-W200019



Endkappe - Adapterkappe für DMX-Leitungsverschluss

Code

C-W400005

2x



Schlüssel - Zubehör zur Demontage der Leuchte Xenia (2 Stück)
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

Code

C-V500001