


Lineare Elemente | 85-277 V  
6 x powerLEDs 7.4 W DC - 8.3 W AC | CRI 80  
**C00653AMNML**

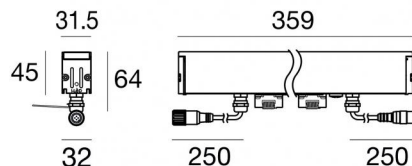

| Technische Daten                                    |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                                 | Frameless                      |
| Installationsposition                               | Boden                          |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                        |
| Lichtquelle                                         | LED                            |
| Circuit structure                                   | powerLEDs                      |
| Optik                                               | Medium Flood                   |
| Light emission direction                            | upward                         |
| Lampe Nennleistung                                  | 7.4 W DC                       |
| Gesamtleistung                                      | 8.3 W                          |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 1242 lm                        |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC                 |
| Eingangsspannungsbereich                            | 85 - 277 V AC                  |
| Frequency                                           | 50 - 60 Hz                     |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 4000 K                         |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra                          |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                             |
| Isolierklasse                                       | 2                              |
| IP                                                  | IP68                           |
| Installationsbeschränkung                           | Nicht für Einsatz unter Wasser |
| IK                                                  | IK08                           |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                           |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                             |
| CE                                                  | Ja                             |
| Einschließlich Driver                               | Driver                         |
| Leuchte dimmbar                                     | Nein                           |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                           |
| Drehbarkeit                                         | Nein                           |
| Begehbarkeit                                        | Ja                             |
| Überrollbarkeit                                     | 2000 Kg                        |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                             |
| Kabellänge                                          | 0.25 m                         |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                           |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                     |
| Nettogewicht                                        | 0.51 Kg                        |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja                             |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | 0.5 KV                         |

#### Oberfläche Oberfläche Gehäuse

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Material        | Aluminiumlegierung 6060 |
| Farbe           | Anodised aluminium      |
| Bearbeitungstyp | Anodisierung 15 µm      |

#### Oberfläche Oberfläche diffusor

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Material        | Extra-helles Glas - Gehärtet |
| Farbe           | Transparent                  |
| Bearbeitungstyp | Siebdruck                    |

#### Cables Electrification

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| IP (locked condition) | 67                      |
| Cable connector       | Male Plug 4 pin M12     |
| IP (locked condition) | 67                      |
| Cable connector       | Female Socket 4 Pin M12 |

Lineare Elemente | 85-277 V | 6 x powerLEDs 7.4 W DC - 8.3 W AC | CRI 80  
C00653AMNML

Single emission lines for outdoor application. The natural white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 6 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1242 lm, with a 167.8 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long-term resistance.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.51 kg.

The total absorbed power is 8.3 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 99912(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

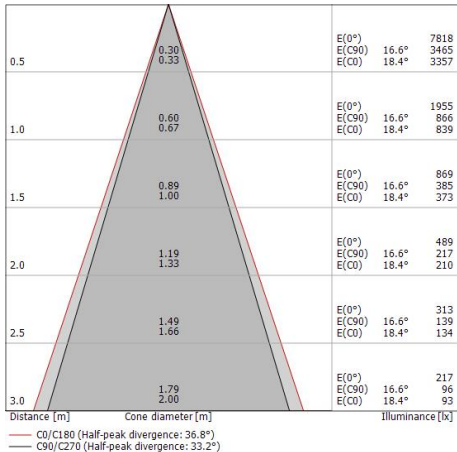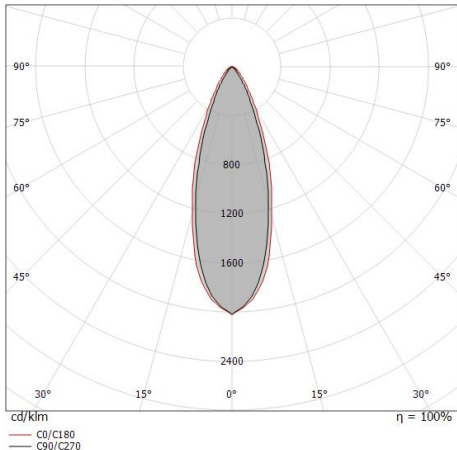

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Illuminotechnical Eigenschaften

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 78 %        |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 1242 lm     |
| Leuchten Lichtstrom                   | 970 lm      |
| Consumption                           | 8.3 W       |
| Leuchten Lichtausbeute                | 116 lm/W    |
| Farbtemperatur                        | 4000 K      |
| Standard Deviation of Colour Matching | 1.5 Step    |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra       |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C |
| Typische Temperatur am Glas           | 40°C        |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25 )

L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25 )

UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 16.8     |
| UGR transversal   | 20.8     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Optik C90/C270              | 33°                 |
| Optik C0/C180               | 37°                 |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

Xenia\_AF PRO | Lines | Accessories  
**C00653AMNML**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | <p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)<br/>Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.</p> | <p><b>Code</b><br/><u>99216</u></p> |
|    | <p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)<br/>Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.</p>   | <p><b>Code</b><br/><u>89190</u></p> |
|    | <p>Kabel und Stecker - Verlängerungskabel<br/>Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>                                                                     | <p><b>Code</b><br/><u>98437</u></p> |
|  | <p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)<br/>Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>                                     | <p><b>Code</b><br/><u>98149</u></p> |
|  | <p>Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)<br/>Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.</p>                                   | <p><b>Code</b><br/><u>89188</u></p> |
|  | <p>Einbaugehäuse<br/>installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=359mm, H=78.7mm, D=71.1mm</p>                                                             | <p><b>Code</b><br/><u>99912</u></p> |
|  | <p>Endkappe<br/>Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Aluminium.</p>                                                                                                     | <p><b>Code</b><br/><u>99917</u></p> |
|  | <p>Klammer<br/>installationsposition: wand, decke, boden L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.<br/>Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.</p>                            | <p><b>Code</b><br/><u>98949</u></p> |

Xenia\_AF PRO | Lines | Accessories  
**C00653AMNML**




Klammer

installationsposition: wand, decke L=52mm, H=43mm, D=75mm.

Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

**Code**

C-F400006



Schlüssel - Zubehör zur Demontage der Leuchte Xenia (2 Stück)

Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

**Code**

C-V500001