


Pendelleuchte | 742 topLED 74 W DC 24 V | CRI 90
C00664WHMDD

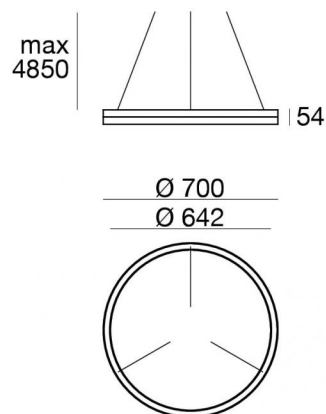

Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Double Diffused
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	74 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	7722 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	Nein
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	Ja
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	4.85 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	3.6 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Farbe	Opal
-------	------

Elektronik

	99374 On/Off Driver 198–264V AC / 176–275V DC 75 W (1 art.)
---	--

	83042 1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)
---	---

Cables Electrification+suspension

Max. Kabellänge	4850 mm
-----------------	---------

Pendelleuchte | 742 topLED 74 W DC 24 V | CRI 90
C00664WHMDD

Double emission pendant luminaires for indoor application. The super warm white LED light source with a double diffused light distribution is composed of 742 striped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 7722 lm, with a 104.4 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of silicone.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 3.6 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 74 W The power supply cable is included and features a 4.85 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

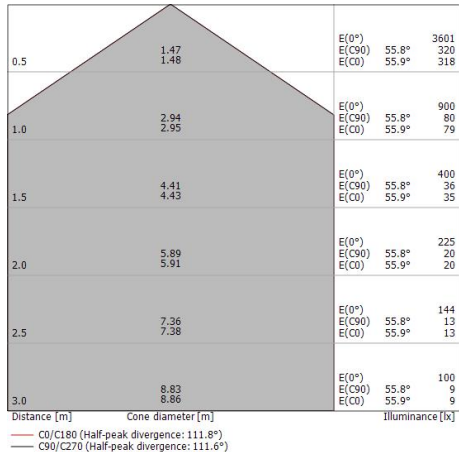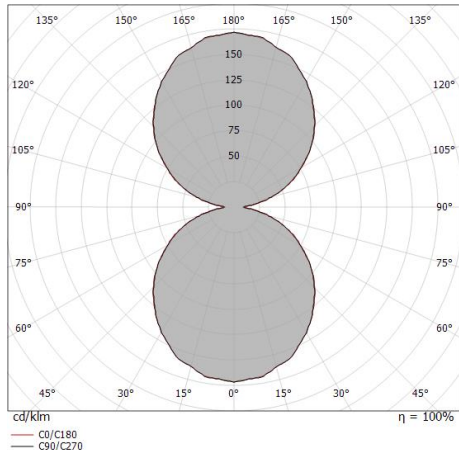

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.	


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	67 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	7722 lm
Leuchten Lichtstrom	5237 lm
Consumption	74 W
Leuchten Lichtausbeute	70 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 60000h	

UGR	
UGR transversal	16.7
UGR axial	16.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	112°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Tour Slim_D | Pendant Luminaires | Accessories
C00664WHMDD




Hängeleuchten - Aufhängungs Befestigungsset – 3 Stück

Material:Aluminiumlegierung 6026, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code

64575




Deckenrosette - 3-Draht-Rosette | 220-240 V AC DALI Push Max 75 W + 75 W

Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: Dali; Maximale Leistung: 75+75W.

Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code

C-F300017



Deckenrosette - 3-Draht-Rosette | 220-240 V AC On-Off Max 75 W + 75 W

Einschließlich Driver: Ja; Netzteil-Verwaltungsprotokoll: On/off; Maximale Leistung: 75+75W.

Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code

65324