


Lineare Elemente | 198-264 V  
24 x powerLEDs 29.6 W DC | 33.2 W AC | CRI 80  
**C00683AMWWW**

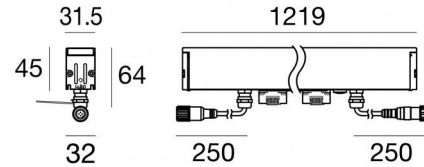

| Technische Daten                                    |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                                 | Frameless                      |
| Installationsposition                               | Boden                          |
| Installationsumgebung                               | Outdoor                        |
| Lichtquelle                                         | LED                            |
| Circuit structure                                   | powerLEDs                      |
| Optik                                               | Asymmetric Wallwasher          |
| Light emission direction                            | upward                         |
| Lampe Nennleistung                                  | 29.6 W DC                      |
| Gesamtleistung                                      | 33.2 W                         |
| Lichtstrom (Lichtquelle)                            | 4320 lm                        |
| Nominale Eingangsspannung                           | 220 - 240 V AC                 |
| Eingangsspannungsbereich                            | 198 - 264 V AC                 |
| Frequency                                           | 47 - 60 Hz                     |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tone                    | 3000 K                         |
| Farbwiedergabeindex                                 | 80 Ra                          |
| Gleichstrom/Gleichspannung                          | AC                             |
| Isolierklasse                                       | 2                              |
| IP                                                  | IP68                           |
| Installationsbeschränkung                           | Nicht für Einsatz unter Wasser |
| IK                                                  | IK08                           |
| Glühdrahtprüfung                                    | 850°                           |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja                             |
| CE                                                  | Ja                             |
| Einschließlich Driver                               | Driver                         |
| Leuchte dimmbar                                     | Nein                           |
| Schwenkbarkeit                                      | Nein                           |
| Drehbarkeit                                         | Nein                           |
| Begehbarkeit                                        | Ja                             |
| Überrollbarkeit                                     | 2000 Kg                        |
| Einschließlich Kabel                                | Ja                             |
| Kabellänge                                          | 0.25 m                         |
| Harzbeschichtung                                    | Nein                           |
| Typ Lichtabstrahlung                                | Einflammig                     |
| Nettogewicht                                        | 2.5 Kg                         |
| Schutz vor elektrostatischen Entladungen            | Ja                             |
| Schutz vor Stoßspannungen                           | Ja                             |
| Optiktechnologie                                    | MicroLouvre                    |

#### Oberfläche Oberfläche Gehäuse

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Material        | Aluminiumlegierung 6060 |
| Farbe           | Anodised aluminium      |
| Bearbeitungstyp | Anodisierung 15 µm      |

#### Oberfläche Oberfläche diffusor

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Material        | Extra-helles Glas - Gehärtet |
| Farbe           | Transparent                  |
| Bearbeitungstyp | Siebdruck                    |

#### Cables Electrification

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| IP (locked condition) | 67                      |
| Cable connector       | Male Plug 4 pin M12     |
| IP (locked condition) | 67                      |
| Cable connector       | Female Socket 4 Pin M12 |

Lineare Elemente | 198-264 V | 24 x powerLEDs 29.6 W DC - 33.2 W AC | CRI 80  
C00683AMWWW

Single emission lines for outdoor application. The warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 24 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 4320 lm, with a 145.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a anodised aluminium finish, processed by means of 15 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. Surface treatment of the product body with chemical conversion of aluminum, designed to ensure maximum long?term resistance.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 2.5 kg.

The total absorbed power is 33.2 W The power supply cable is included and features a 0.25 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted with an outer casing, code 99915(for concrete or masonry).


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Energieeffizienzklasse                                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| Dieses Produkt enthält 4 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D. |

| Illuminotechnical Eigenschaften       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 32 %        |
| Lichtstrom (Lichtquelle)              | 4320 lm     |
| Leuchten Lichtstrom                   | 1385 lm     |
| Consumption                           | 33.2 W      |
| Leuchten Lichtausbeute                | 41 lm/W     |
| Farbtemperatur                        | 3000 K      |
| Standard Deviation of Colour Matching | 1.5 Step    |
| Farbwiedergabeindex                   | 80 Ra       |
| Standardumgebungstemperatur           | -20 / +50°C |
| Typische Temperatur am Glas           | 40°C        |

| LED Life / Failure Ratio              |
|---------------------------------------|
| L70 B10 C0 1240219h (at Tj 65 Ta 25 ) |
| L80 B10 C0 745627h (at Tj 65 Ta 25 )  |
| L90 B10 C0 309367h (at Tj 65 Ta 25 )  |

| OPTICAL                     |              |
|-----------------------------|--------------|
| Optik C0/C180               | 96°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

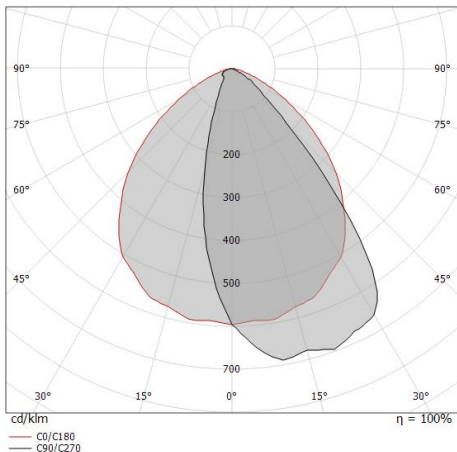

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx]        |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| 0.5          | 1.12              | E(0°) 3299<br>E(C0) 490 |
| 1.0          | 2.24              | E(0°) 825<br>E(C0) 123  |
| 1.5          | 3.36              | E(0°) 367<br>E(C0) 54   |
| 2.0          | 4.47              | E(0°) 206<br>E(C0) 31   |
| 2.5          | 5.59              | E(0°) 132<br>E(C0) 20   |
| 3.0          | 6.71              | E(0°) 92<br>E(C0) 14    |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
— C0/C180 (Half-peak divergence: 96.4°)

Xenia\_AF PRO Micro Louvre | Lines | Accessories  
C00683AMWWW

|  |                                                                                                                                                                    |                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)<br>Länge 1500 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun. | <b>Code</b><br><u>99216</u> |
|  | Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)<br>Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein; farben: weiß - schwarz - blau - braun.   | <b>Code</b><br><u>89190</u> |
|  | Kabel und Stecker - Verlängerungskabel<br>Länge 1000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.                                                                     | <b>Code</b><br><u>98437</u> |
|  | Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)<br>Länge 5000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.                                     | <b>Code</b><br><u>98149</u> |
|  | Kabel und Stecker - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)<br>Länge 10000 mm; isolierung doppio; kabelklemme: nein.                                   | <b>Code</b><br><u>89188</u> |
|  | Einbaugehäuse<br>installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=1219mm, H=78.7mm, D=71.1mm                                                            | <b>Code</b><br><u>99915</u> |
|  | Endkappe<br>Material:Aluminiumlegierung 6060, farbe:Aluminium.                                                                                                     | <b>Code</b><br><u>99917</u> |
|  | Klammer<br>installationsposition: wand, decke, boden L=35mm, H=72.8mm, D=36.5mm.<br>Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.                             | <b>Code</b><br><u>98949</u> |

Xenia\_AF PRO Micro Louvre | Lines | Accessories  
C00683AMWWW



Klammer  
installationsposition: wand, decke L=52mm, H=43mm, D=75mm.  
Material:Stahl AISI 304, farbe:Scotch Brite Stahl.

**Code**  
C-F400006



Schlüssel - Zubehör zur Demontage der Leuchte Xenia (2 Stück)  
Material:Stahl AISI 304, farbe:Stahl.

**Code**  
C-V500001