


Uplights | 1 arrayLED 6.3 W DC 350 mA | CRI 80
C00719SEMRB

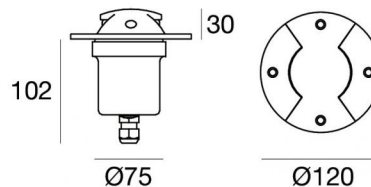

Technische Daten	
Typ	Halbeinbau
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Radial Bi-directional emission
Light emission direction	external
Lampe Nennleistung	6.3 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	941 lm
Eingangsspannungsbereich	350mA
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	CC
Isolierklasse	3
IP	IP67
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DALI - 1-10V
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	2500 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	1 m
Harzbeschichtung	Ja
Einbautiefe	102 mm
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	1.2 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Elektropolierbad

Elektronik



89421
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 art.)



C-E200004
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)



C-E200006
On/Off Driver 198~264V AC / V DC (1 art.)

Uplights | 1 arrayLED 6.3 W DC 350 mA | CRI 80
C00719SEMRB

Double emission uplights for outdoor application. The super warm white LED light source with a radial bi-directional emission light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 941 lm, with a 149.4 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.

The device body is made of aisi 316 stainless steel and features a steel finish, processed by means of electropolishing. The robust steel structure enhances the fixture's design and ensures long-lasting performance, even in the most demanding environments.

The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 6.3 W The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 84341(for concrete or masonry).


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	10 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	941 lm
Leuchten Lichtstrom	98 lm
Consumption	6.5 W
Leuchten Lichtausbeute	15 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 231262h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 144799h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 68534h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL	
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

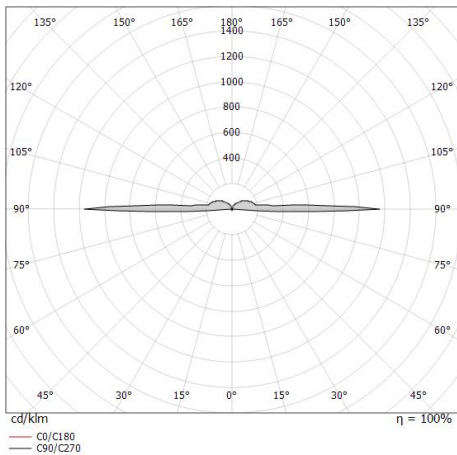

Alcor316_R2 | Uplights | Accessories
C00719SEMRB



Einbaugehäuse
installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=155mm, H=110mm, D=110mm.
Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.

Code
84341