


Systeme | 198-264 V AC /180-280 V DC
348 topLED 46 W DC - 50 W AC | Modular | CRI 90
C00793WHWDZ

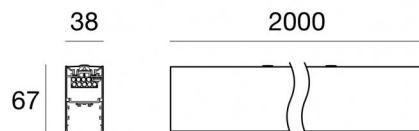

Technische Daten	
Typ	Pendelleuchte
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffused + No Optic
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	46 W DC
Gesamtleistung	50 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	7270 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Nettogewicht	2.2 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	UV beständiges Polycarbonat
Farbe	Transparent

Systeme | 198-264 V AC /180-280 V DC | 348 topLED 46 W DC - 50 W AC | Modular | CRI
90 | + C-U200002
C00793WHWDZ

Double emission systems for indoor application. The warm white LED light source with a diffused + no optic light distribution is composed of 348 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 7270 lm, with a 158.0 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2.2 kg.

The total absorbed power is 50 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

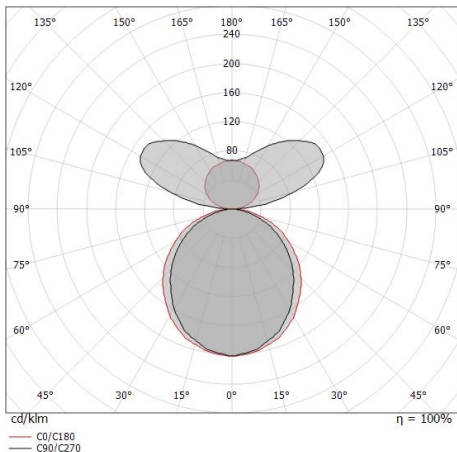

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 7 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	80 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	7270 lm
Leuchten Lichtstrom	5830 lm
Consumption	50 W
Leuchten Lichtausbeute	116 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Optik C90/C270	102°
Optik C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Systeme | 198-264 V AC /180-280 V DC | 348 topLED 46 W DC - 50 W AC | Modular | CRI

90 | + C-U200026

C00793WHWDZ

Double emission systems for indoor application. The warm white LED light source with a diffused + no optic light distribution is composed of 348 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 7270 lm, with a 158.0 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2.2 kg.

The total absorbed power is 50 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

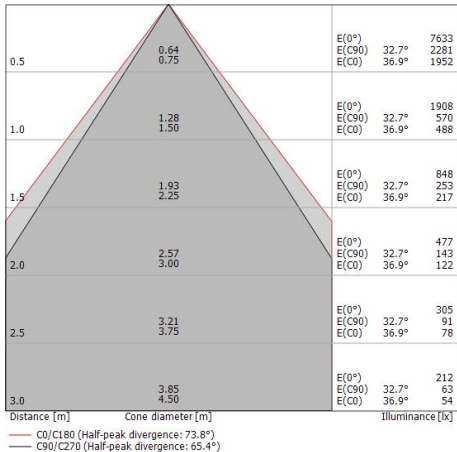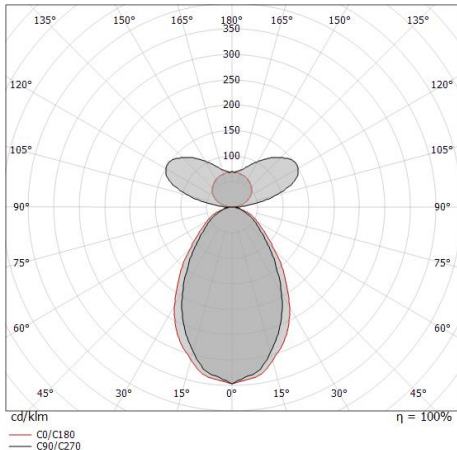

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 7 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	75 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	7270 lm
Leuchten Lichtstrom	5511 lm
Consumption	50 W
Leuchten Lichtausbeute	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	17.8
UGR transversal	18.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	65°
Optik C0/C180	74°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C00793WHWDZ




Diffusor - Asymmetrisch - Länge 1.5m

Diffusorart: asymmetric diffuser.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code

C-U200032




Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR kleiner als 19 - Länge 1.5m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

C-U200035



Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR kleiner als 19 - Länge 2m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

C-U200036



Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR kleiner als 19 - Länge 3m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

C-U200037



Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR weniger als 19 – Länge 5 m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

C-U200026



Diffusor - Blendschutzdiffusor UGR weniger als 19 – Länge 10m

Diffusorart: anti-abbagliamento.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Transparent.

Code

C-U200027




Diffusor - Asymmetrisch - Länge 2m

Diffusorart: asymmetric diffuser.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code

C-U200033



Diffusor - Asymmetrisch - Länge 3m


Diffusorart: asymmetric diffuser.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.


Code

C-U200034

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C00793WHWDZ

		Diffusor - Asymmetrisch - Länge 5m Diffusorart: asymmetric diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200006</u>
		Diffusor - Asymmetrisch - Länge 10m Diffusorart: asymmetric diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200007</u>
		Diffusor - Opal - Länge 1.5m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200029</u>
		Diffusor - Opal - Länge 2m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200030</u>
		Diffusor - Opal - Länge 3m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200031</u>
		Diffusor - Opal – Länge 5 m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200002</u>
		Diffusor - Opal – Länge 10m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200003</u>
		Diffusor - Opal – Länge 20m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200004</u>

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C00793WHWDZ




Endkappe
Material:Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
C-V400015



Hängeleuchten - Enthält ein einzelnes Aufhängekabel (KIT). Für das Startmodul werden 2 KITS benötigt, für die weiteren Module 1 KIT pro Modul.
Material:Stahl, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code
C-F100003



Drahtabdeckung - Power-Kit - Doppelte Emission - On/off
Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code
64649