
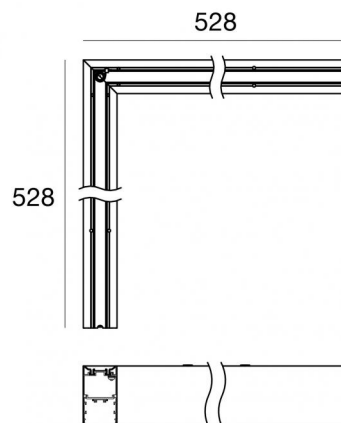
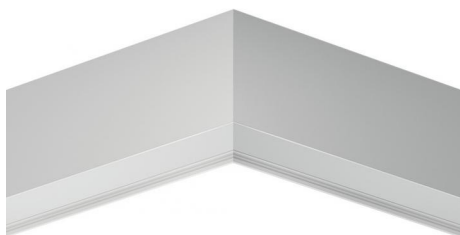


Systeme | 198-264 V AC /180-280 V DC
144 topLED 13 W DC - 14.5 W AC | Modular | CRI 90
C00838WHMZZ



Technische Daten	
Typ	Systeme
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	No optic
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	13 W DC
Gesamtleistung	14.5 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	1984 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP40
IP optisches System	IP54
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	1.1 Kg
Modularity	Modular
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV
Optiktechnologie	Dot free

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminiumlegierung 6060
Farbe	Text white RAL9003
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Systeme | 198-264 V AC /180-280 V DC | 144 topLED 13 W DC - 14.5 W AC | Modular |
CRI 90 | + C-U200002+1
C00838WHMZZ

Single emission systems for indoor application. The super warm white LED light source with a no optic light distribution is composed of 144 topLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1984 lm, with a 152.6 lm/W nominal luminous efficacy.



The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.1 kg.

The total absorbed power is 14.5 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

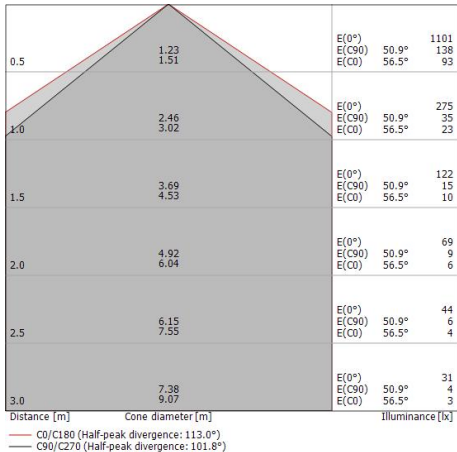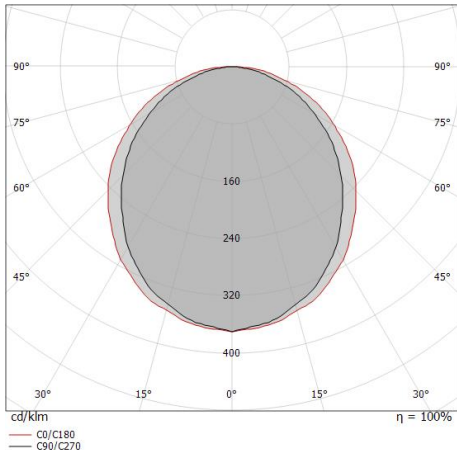

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	37 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1984 lm
Leuchten Lichtstrom	745 lm
Consumption	14.5 W
Leuchten Lichtausbeute	51 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	24.6
UGR transversal	26.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optik C90/C270	102°
Optik C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Systeme | 198-264 V AC /180-280 V DC | 144 topLED 13 W DC - 14.5 W AC | Modular |

CRI 90 | + C-U200002+2

C00838WHMZZ

Single emission systems for indoor application. The super warm white LED light source with a no optic light distribution is composed of 144 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1984 lm, with a 152.6 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of aluminium alloy 6060 and features a text white ral9003 finish, processed by means of powder coating with thermosetting powders.

The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.1 kg.

The total absorbed power is 14.5 W

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

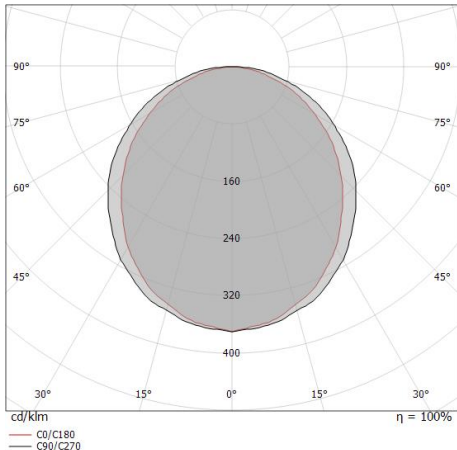

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.	








Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	37 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	1984 lm
Leuchten Lichtstrom	745 lm
Consumption	14.5 W
Leuchten Lichtausbeute	51 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 147586h (at Tj 65 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	24.6
UGR transversal	26.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C90/C270	113°
Optik C0/C180	102°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rollip35_MS | Systems | Accessories
C00838WHMZZ

		Diffusor - Asymmetrisch - Länge 1.5m Diffusorart: asymmetric diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200032</u>
		Diffusor - Asymmetrisch - Länge 2m Diffusorart: asymmetric diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200033</u>
		Diffusor - Asymmetrisch - Länge 3m Diffusorart: asymmetric diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200034</u>
		Diffusor - Asymmetrisch - Länge 5m Diffusorart: asymmetric diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200006</u>
		Diffusor - Asymmetrisch - Länge 10m Diffusorart: asymmetric diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200007</u>
		Diffusor - Opal - Länge 1.5m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200029</u>
		Diffusor - Opal - Länge 2m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200030</u>
		Diffusor - Opal - Länge 3m Diffusorart: opal diffuser. Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.	Code <u>C-U200031</u>

Rollip35_MS | Systems | Accessories
C00838WHMZZ




Diffusor - Opal – Länge 5 m

Diffusorart: opal diffuser.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code

C-U200002



Diffusor - Opal – Länge 10m

Diffusorart: opal diffuser.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code

C-U200003




Diffusor - Opal – Länge 20m

Diffusorart: opal diffuser.

Material:UV beständiges Polycarbonat, farbe:Opal.

Code

C-U200004




Endkappe

Material:Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp
:Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern.

Code

C-V400015



Klammer - Befestigungswinkel – 2 Stück

installationsposition: decke L=39.5mm, H=15mm, D=25mm.

Material:Eisen, farbe:Zink, bearbeitungstyp :Verzinken.

Code

C-F400007