


Uplights | 1 arrayLED 25 W DC 24/48 V
RGBW - 3000
C00925SAVSP

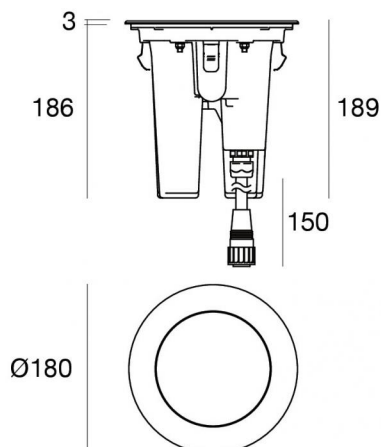

Technische Daten	
Typ	Überrollbar
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	arrayLED
Optik	Spot
Light emission direction	upward
Lampe Nennleistung	25 W DC
Lichtstrom (Lichtquelle)	1415 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	RGBW - 3000 K
Gleichstrom/Gleichspannung	CV
Isolierklasse	3
IP	IP68
Installationsbeschränkung	Nicht für Einsatz unter Wasser
IK	IK10
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Nein
CE	Ja
Einschließlich Driver	Nein
Leuchte dimmbar	DMX-RDM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Ja
Überrollbarkeit	5000 Kg
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.15 m
Harzbeschichtung	Nein
Einbautiefe	186 mm
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	3 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein
Technische Merkmale des Produkts	Acquastop

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Matt black (R9005)
Bearbeitungstyp	Offenporige Anodisierung + Pulverlackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	Extra-helles Glas - Gehärtet
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche flansch

Material	Edelstahl AISI 316
Farbe	Stahl
Bearbeitungstyp	Bürsten

Elektronik



99784
Switching Driver 180~295V AC / V DC



C-E700026
DMX Controller

Cables Electrification+signal

IP (locked condition)	67
Cable connector	All-in-one

Nennlichtstrom für eine einzelne Farbe - RGBW - 3000K

N. Led	Rot	Grün	Blau	Weiß
1	392 lm	496 lm	95 lm	432 lm

Uplights | 1 arrayLED 25 W DC 24/48 V | RGBW - 3000
C00925SAVSP

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of RGB-W 3000 K the source luminous flux is 1415 lm, with a 56.6 lm/W nominal luminous efficacy.

Product suitable for installations in coastal areas with high salinity and strong exposure to atmospheric agents.



The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a matt black (r9005) finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. Surface treatment of the product body through aluminum chemical conversion, followed by polyester powder coating, using exclusively coatings compliant with the Qualicoat standard.The product flange is made of steel, a material that ensures high robustness, superior mechanical strength and extended durability, guaranteeing maximum component reliability over time.

The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 3 kg.

The total absorbed power is 25 W The power supply cable is included and features a 0.15 m length.


The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 83328(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

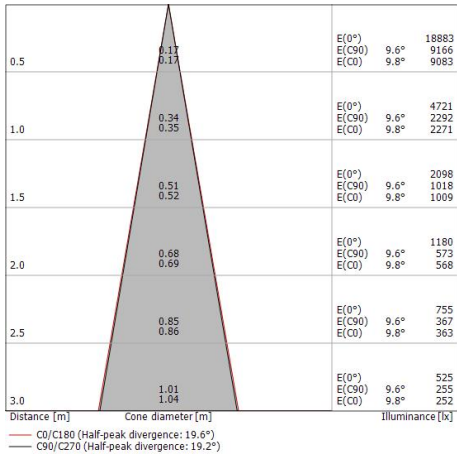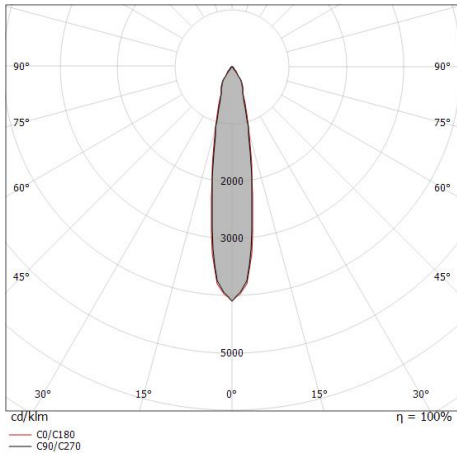

Illuminotechnical Eigenschaften	
Leuchten Lichtstrom	1154 lm
Consumption	33 W
Leuchten Lichtausbeute	34 lm/W
Standard Deviation of Colour Matching	5 Step MacAdam
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
Typische Temperatur am Glas	40°C
UGR	
UGR axial	15.7
UGR transversal	15.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C0/C180	19°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Suelo_RF | Uplights | Accessories
C00925SAVSP

		Einbaugehäuse installationsposition: boden; typ installation: mauerwerk L=300mm, H=210mm, D=300mm. Material:Kunststoff ABS, farbe:Black.	Code <u>83328</u>
		Zubehör für Außengehäuse - Gehäuseboden für Außengehäuse Material:Verzinktes Eisen, farbe:Grau, bearbeitungstyp :Verzinken.	Code <u>83330</u>
L. 1m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.	Code <u>98660</u>
L. 5m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm; farben: weiß - blau - rot - grau - braun - gelb-grün.	Code <u>98661</u>
L. 1m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 1000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.	Code <u>98662</u>
L. 5m 		Kabel und Stecker Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale; außendurchmesser: 12.6 mm.	Code <u>98663</u>
		Stecker - Steckverbinder für Parallelschaltung Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.	Code <u>C-W400004</u>
		Lochschablone - Schablone zum Einkleben (Für Version mit Aufputzflansch)	Code <u>83329</u>

Suelo_RF | Uplights | Accessories
C00925SAVSP



Stecker - Start splitter
Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 5000 + 5000 + 200 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code
98985



Stecker - Continuity splitter
Typ Kabel power + signal cable allinone; Länge 200 + 200 + 5000 mm; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code
99390



Stecker - DMX-Leitungsverschlussadapter für ALLinONE-Kabel
Typ Kabel power + signal cable allinone; ; isolierung doppio con schermatura per segnale.

Code
98986