


Scheinwerfer | 220-240 V | 1 x powerLED 25 W DC - 27 W AC | CRI 90
C00973WHWWF

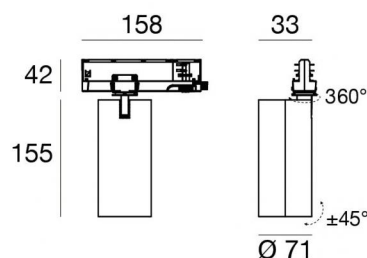

Technische Daten	
Typ	Schiene
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLED
Optik	Medium Wide Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	25 W DC
Gesamtleistung	27 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	3400 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	90 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	360 °
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	0.6 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	2 KV

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Bearbeitungstyp	Lackierung

Scheinwerfer | 220-240 V | 1 x powerLED 25 W DC - 27 W AC | CRI 90
C00973WHWWF

Single emission projectors for indoor application. The warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3400 lm, with a 136.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a white finish, processed by means of coating.



The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.6 kg.

The total absorbed power is 27 W

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	91 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	3400 lm
Leuchten Lichtstrom	3102 lm
Consumption	27 W
Leuchten Lichtausbeute	114 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	
UGR	
UGR axial	18.2
UGR transversal	18.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C0/C180	49°
Light distribution simmetry	Symmetrical

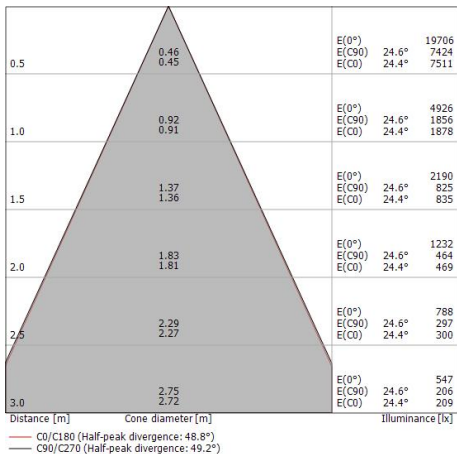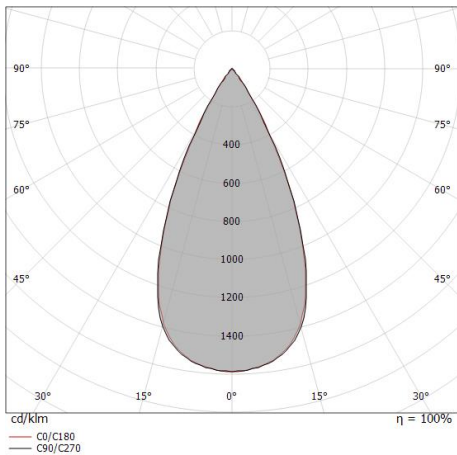

Mic | Projectors | Accessories
C00973WHWWF



Optik
Lichtverteilung: flood,Material Verkleidung: pmma

Code
C-U100005



Optik
Lichtverteilung: medium flood,Material Verkleidung: pmma

Code
C-U100006



Optik
Lichtverteilung: wide flood,Material Verkleidung: pmma

Code
C-U100007