


Stehleuchten - Poller & Mastaufsatzleuchten
220-240 V | 90 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 90
CA119ABBWDI

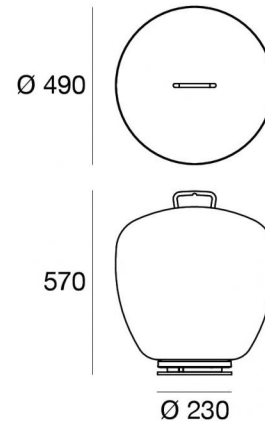

Technische Daten	
Typ	Stehleuchten - Poller & Mastaufsatzleuchten
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Outdoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	20 W DC
Gesamtleistung	22 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2842 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	2
IP	IP65
IK	IK07
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Steckdose	Type F
Kabellänge	5 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Text black (R9005)
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	PMMA
Farbe	Transparent
Oberfläche Oberfläche sockel	
Material	Eisen
Farbe	Text black (R9005)
Bearbeitungstyp	Lackierung

Stehleuchten - Poller & Mastaufsatzleuchten | 220-240 V | 90 topLED 20 W DC - 22 W AC |

CRI 90

CA119ABBWDI

Single emission floor lamp or bollard & pole for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 90 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2842 lm, with a 142.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a text black (r9005) finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma.

The ingress protection degree is IP65;

The total absorbed power is 22 W The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften

Light Output Ratio (LOR)	20 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2842 lm
Leuchten Lichtstrom	588 lm
Consumption	22 W
Leuchten Lichtausbeute	26 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 102000h (at Tj 115 Ta 25)

L90 B10 C0 55000h

OPTICAL

Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

