



Wandleuchten - Deckenleuchten - Pendelleuchte | 198-264 V | 60 topLED 36 W DC - 38 W

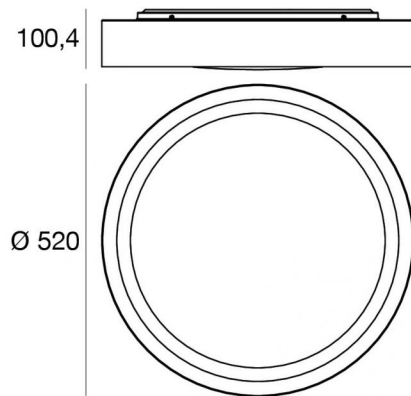

AC | CRI 80

CA126AWHWDI

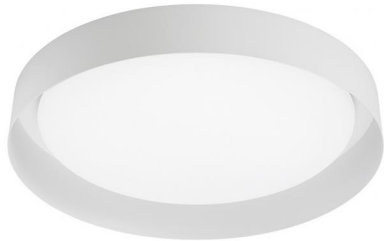

Technische Daten

Typ	Wandleuchten - Oberfläche - Oberfläche - Pendelleuchte - Oberfläche
Installationsposition	Wand - Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward
Lampe Nennleistung	36 W DC
Gesamtleistung	38 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	4339 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	3000 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	650°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	2.6 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja

Oberfläche Oberfläche Gehäuse

Material	Eisen
Farbe	Text white (R9003)
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor

Material	PMMA
Farbe	Opal

Wandleuchten - Deckenleuchten - Pendelleuchte | 198-264 V | 60 topLED 36 W DC - 38 W
AC | CRI 80
CA126AWHWDI

Single emission wall lights, wall lights, ceiling downlights, pendant luminaires or pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 60 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 4339 lm, with a 120.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of iron and features a text white (r9003) finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma.


The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.6 kg.

The total absorbed power is 38 W

The device features protection class I and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	63 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4339 lm
Leuchten Lichtstrom	2745 lm
Consumption	38 W
Leuchten Lichtausbeute	72 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 102000h	
L90 B10 C0 55000h	
UGR	
UGR axial	21.6
UGR transversal	21.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Optik C0/C180	117°
Light distribution simmetry	Symmetrical

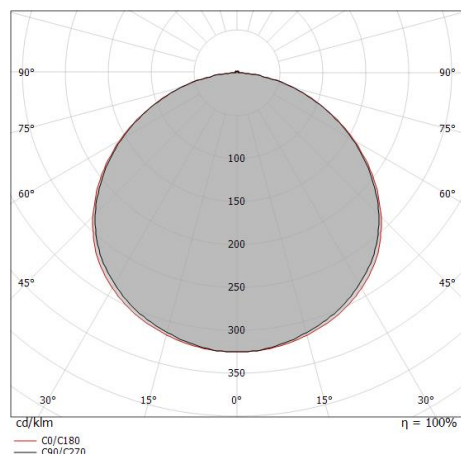

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.64 1.67	E(0°) 3570 E(C90) 251 E(C0) 242
1.0	3.29 3.34	E(0°) 893 E(C90) 63 E(C0) 61
1.5	4.93 5.01	E(0°) 397 E(C90) 28 E(C0) 27
2.0	6.58 6.68	E(0°) 223 E(C90) 16 E(C0) 15
2.5	8.22 8.35	E(0°) 143 E(C90) 10 E(C0) 10
3.0	9.87 10.03	E(0°) 99 E(C90) 7 E(C0) 7

— C0/C180 (Half-peak divergence: 118.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 117.4°)

Crew_2 Maxi | Pendant Luminaires | Accessories
CA126AWHWDI




Deckenrosette - Abhängemontageset bestehend aus Deckenrosette und Kabeln (max. 2 Meter)

Einschließlich Driver: Nein.

Material:Eisen, farbe:Text white RAL9003, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

KIT0120



Deckenrosette - Abhängemontageset bestehend aus Deckenrosette und Kabeln (max. 2 Meter)

Einschließlich Driver: Nein.

Material:Eisen, farbe:Text black RAL9005, bearbeitungstyp :Lackierung.

Code

KIT0121