


Wandleuchten | 198-264 V
360 topLED 19 W DC - 23 W AC | CRI 90
CZ023CWDMDI

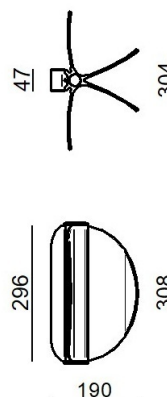

Technische Daten	
Designer	Maurizio Scutellà
Jahr der Verwirklichung	2026
Typ	Wandleuchten
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	topLED
Optik	Diffuses
Light emission direction	downward and upward
Lampe Nennleistung	19 W DC
Gesamtleistung	23 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2736 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	2700 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	DALI-2 - PUSH DIM
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Nein
Schutz vor Stoßspannungen	Nein

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Polished white (R9003)
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Extra-helles Glas
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche fassung	
Material	Eisen
Farbe	Polished white (R9003)
Bearbeitungstyp	Lackierung

Wandleuchten | 198-264 V | 360 topLED 19 W DC - 23 W AC | CRI 90
CZ023CWDMDI

Double emission wall lights for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 360 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2736 lm, with a 144.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a polished white (r9003) finish, processed by means of coating; the diffuser is made of extra clear glass; the mounting frame is made of iron, with a polished white (r9003) finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP20;

The total absorbed power is 23 W


The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	50 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2736 lm
Leuchten Lichtstrom	1382 lm
Consumption	23 W
Leuchten Lichtausbeute	60 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Verbindungstemperatur (Leuchte)	80
Standardumgebungstemperatur	25°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	
OPTICAL	
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

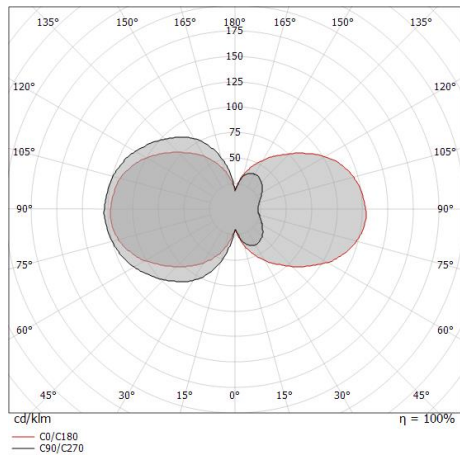

Papylia | Wall Lights | Accessories
CZ023CWMDMI



Dimmer - 0-10V, 1-10V oder DALI-Dimmschnittstelle
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079