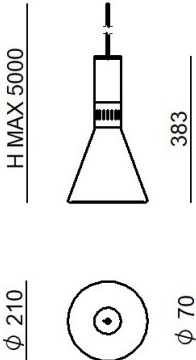


Systeme | 220-240 V | 1x14W E27
CZ146DVBM DI



Technische Daten	
Designer	Stilnovo
Jahr der Verwirklichung	2026
Typ	Systeme
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Ja
Anschluss der Leuchte	1 x E27
Light emission direction	downward and upward
Frequency	50-60 Hz
Optik	Diffuses
Isolierklasse	2
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Phase cut
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	5 m
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	2.391 Kg

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Eisen
Farbe	Satin black nickel
Bearbeitungstyp	Tampongalvanisieren
Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Glas
Farbe	Weiß
Cables Electrification+suspension	
Max. Kabellänge	5000 mm

Systeme | 220-240 V | 1x14W E27
CZ146DVBMDI

Double emission systems for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap E27 1x14W.

The device body is made of iron and features a satin black nickel finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of glass.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2.391 kg.

The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	










Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	100 %
Leuchten Lichtstrom	1164 lm
Consumption	14 W
Leuchten Lichtausbeute	83 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Lichtstrom (Lichtquelle)	1 x 1900 lm
Standardumgebungstemperatur	25°C

UGR	
UGR axial	15.5
UGR transversal	15.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL	
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

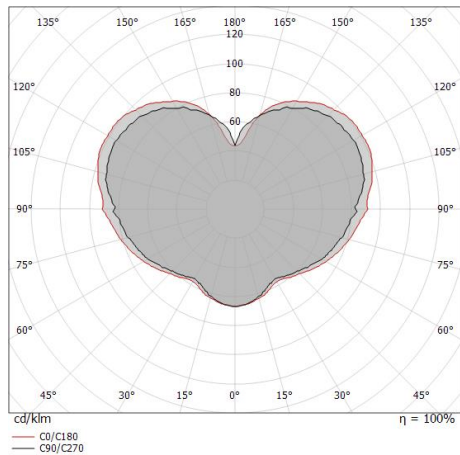

Cono | Systems | Accessories
CZ146DVBMDI


 	Deckenrosette Einschließlich Driver: Nein.	Code <u>C-F300058</u>
 	Deckenrosette Einschließlich Driver: Nein. Material:Eisen, farbe:Text black (R9005), bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>C-F300059</u>
 	Deckenrosette Einschließlich Driver: Nein.	Code <u>C-F300060</u>
 	Deckenrosette Einschließlich Driver: Nein. Material:Eisen, farbe:Text black (R9005), bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>C-F300061</u>
  	Deckenrosette Einschließlich Driver: Nein.	Code <u>C-F300062</u>
  	Deckenrosette Einschließlich Driver: Nein. Material:Eisen, farbe:Text black (R9005), bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>C-F300063</u>
  	Deckenrosette Einschließlich Driver: Nein.	Code <u>C-F300064</u>
  	Deckenrosette Einschließlich Driver: Nein. Material:Eisen, farbe:Text black (R9005), bearbeitungstyp :Lackierung.	Code <u>C-F300065</u>

Cono | Systems | Accessories
CZ146DVBMDI




Drahtabdeckung
Material:Pom-C, farbe:Schwarz.

Code
C-F300077



Dimmer - Phasenabschnitt, CASAMBI - Unverzichtbar zum Dimmen der Lampe mit Casambi
Radio-frequenza, 85-240V

Code
KIT0080



Dimmer - Phasenabschnitt (max. 100 W) – wichtig zum Dimmen der Lampe
220-240V

Code
KIT0026