


Pendelleuchte | 220-240 V | 5x14W E27
CZ149DWWMDI

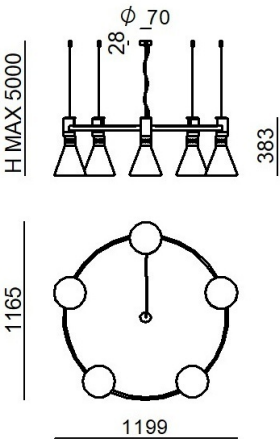

Technische Daten	
Designer	Stilnovo
Jahr der Verwirklichung	2026
Typ	Pendelleuchte
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Ja
Anschluss der Leuchte	5 x E27
Light emission direction	downward
Frequency	50-60 Hz
Optik	Diffuses
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Phase cut
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	6 m
Harzbeschichtung	Nein

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Glas
Farbe	Weiß

Cables Pendelleuchte	
Max. Kabellänge	6000 mm

Pendelleuchte | 220-240 V | 5x14W E27
CZ149DWWMDI

Double emission pendant luminaires for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap E27 5x14W.

; the diffuser is made of glass.

The ingress protection degree is IP20;

The power supply cable is included and features a 6 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse	
Dieses Produkt enthält 5 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.	


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	100 %
Leuchten Lichtstrom	5818 lm
Consumption	70 W
Leuchten Lichtausbeute	83 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Lichtstrom (Lichtquelle)	5 x 1900 lm
Standardumgebungstemperatur	25°C

UGR	
UGR axial	13.7
UGR transversal	14
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

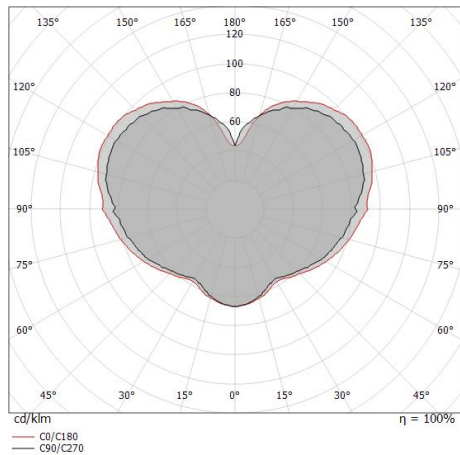


Cono | Pendant Luminaires | Accessories
CZ149DWWMDI



Dimmer - Phasenabschnitt, CASAMBI - Unverzichtbar zum Dimmen der Lampe mit Casambi
Radio-frequenza, 85-240V

Code
KIT0080



Dimmer - Phasenabschnitt (max. 100 W) – wichtig zum Dimmen der Lampe
220-240V

Code
KIT0026