


CZ150DWWMDI

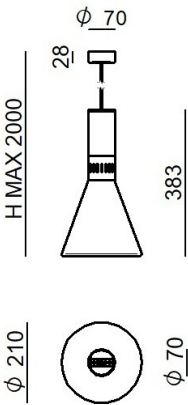

Technische Daten	
Designer	Stilnovo
Jahr der Verwirklichung	2026
Typ	Pendelleuchte
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Leuchtmittel inbegriffen	Ja
Anschluss der Leuchte	1 x E27
Light emission direction	downward and upward
Frequency	50-60 Hz
Optik	Diffuses
Isolierklasse	1
IP	IP20
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Leuchte dimmbar	Phase cut
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehrbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	2 m
Harzbeschichtung	Nein

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Glas
Farbe	Weiß
Cables Electrification+suspension	
Max. Kabellänge	2000 mm

CZ150DWWMDI

Double emission pendant luminaires for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap E27 1x14W.

; the diffuser is made of glass.

The ingress protection degree is IP20;

The power supply cable is included and features a 2 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.


Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	100 %
Leuchten Lichtstrom	1164 lm
Consumption	14 W
Leuchten Lichtausbeute	83 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Lichtstrom (Lichtquelle)	1 x 1900 lm
Standardumgebungstemperatur	25°C

UGR	
UGR axial	15.5
UGR transversal	15.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Optik C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

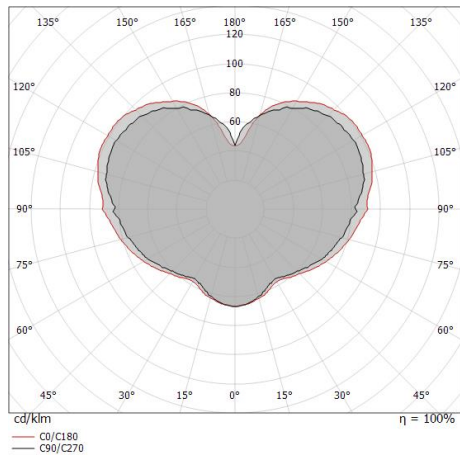


Cono | Pendant Luminaires | Accessories
CZ150DWWMDI



Dimmer - Phasenabschnitt, CASAMBI - Unverzichtbar zum Dimmen der Lampe mit Casambi
Radio-frequenza, 85-240V

Code
KIT0080



Dimmer - Phasenabschnitt (max. 100 W) – wichtig zum Dimmen der Lampe
220-240V

Code
KIT0026