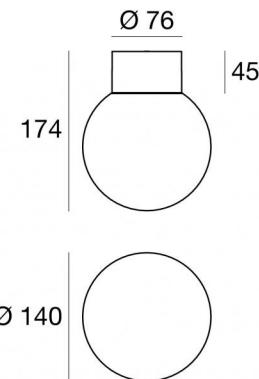


Sistemi | 220-240 V | 1 arrayLED 5 W DC - 6 W AC | CRI 80
10115



ERG CE RCM IP20



Dati tecnici

Tipologia	Mono System
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	5 W DC
Potenza totale	6 W
Flusso luminoso sorgente	836 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	220 - 240 V AC
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	0.600 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

Finitura diffusore

Materiale	polietilene
Colore	neutro

Finitura montatura

Materiale	ferro
Colore	Bianco
Lavorazione	verniciatura

Sistemi | 220-240 V | 1 arrayLED 5 W DC - 6 W AC | CRI 80 | Base
10115

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 836 lm, con un'efficienza nominale di 167.2 lm/W.

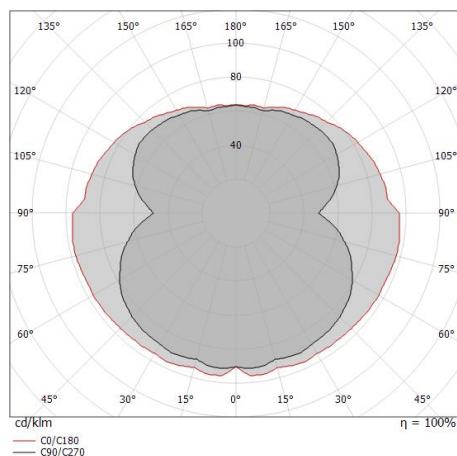
Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.600 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.



Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	74 %
Flusso luminoso sorgente	836 lm
Flusso luminoso apparecchio	625 lm
Potenza reale apparecchio	6 W
Efficienza reale apparecchio	104 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio 25°C

LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h

UGR







UGR axial	18.8
UGR transversal	21
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Sistemi | 220-240 V | 1 arrayLED 5 W DC - 6 W AC | CRI 80
10115

Components

	 Ø 35 149 Ø 20 Ø 35 10 Ø 104 19	Mono System Accessories	Code <u>TR4111-4</u>
	 Ø 35 149 Ø 20 Ø 35 10 Ø 104 19	Mono System Accessories	Code <u>TR4111-5</u>
	 80 135° 35 221 Ø 28 283	Mono System Accessories	Code <u>TR4114-4</u>
	 80 135° 35 221 Ø 28 283	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4114-5</u>
	 Ø 16 41 Ø 20	Mono System Accessories	Code <u>TR4119-4</u>
	 Ø 16 41 Ø 20	Mono System Accessories	Code <u>TR4119-5</u>
	 Ø 32 Ø 20	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4120-3</u>
		Supporting cable - 50m - Sistemi	Code <u>TR4151-50</u>

Sistemi | 220-240 V | 1 arrayLED 5 W DC - 6 W AC | CRI 80
10115

Components

Code

Supporting cable - 30m - Sistemi

TR4151-30**Code**


Supporting cable - 20m - Sistemi

TR4151-20


Supporting cable - 10m - Sistemi

CodeTR4151-10


Supporting cable - 5m - Sistemi

CodeTR4151-5


Mono System Accessories - Sistemi

CodeTR4117-4R

Mono System Accessories - Sistemi

CodeTR4117-5

Mono System Accessories


Code8706

Mono System Accessories


Code8711

Sistemi | 220-240 V | 1 arrayLED 5 W DC - 6 W AC | CRI 80
10115


Components



Mono System Accessories

Code
8712


Mono System Accessories - Sistemi

Code
9853


Mono System Accessories - Sistemi

Code
9854


Mono System Accessories

Code
TR4111-6

Mono System Accessories

Code
8713

Mono System Accessories - Sistemi

Code
TR4114-6

Mono System Accessories

Code
TR4117-6

Mono System Accessories

Code
TR4119-6

Sistemi | 220-240 V | 1 arrayLED 5 W DC - 6 W AC | CRI 80
10115

Components



Supporting black cable - 5m

CodeTR4153-5

Supporting black cable - 10m - Sistemi

CodeTR4153-10


Supporting black cable - 20m - Sistemi

CodeTR4153-20


Supporting black cable - 30m - Sistemi

CodeTR4153-30


Supporting black cable - 50m - Sistemi

CodeTR4153-50

150 System Accessories - Sistemi

Code8720

Mono System Accessories - Sistemi

Code8704

Mono System Accessories

Code8705

Sistemi | 220-240 V | 1 arrayLED 5 W DC - 6 W AC | CRI 80
10115

Components
