
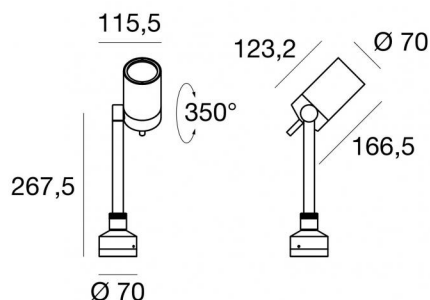


Paletti e teste palo | 220-240 V | 1xGU10
51395



Dati tecnici	
Tipologia	Midi
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Attacco della lampadina	1 x GU10
Ottica	Diffused
Classe di isolamento	1
IP	IP65
IK	IK06
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Sì
CE	Sì
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	Orientabile
angolo totale (piano verticale)	350 °
angolo totale (piano orizzontale)	295 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	1.117 Kg

Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	grigio RAL 9006
Lavorazione	verniciatura

Finitura diffusore	
Materiale	vetro
Colore	Trasparente

Paletti e teste palo | 220-240 V | 1xGU10
51395

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor.

Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xGU10.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.117 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
---	-------------

LED Life / Failure Ratio

Vision_2 | Bollard & Pole | Accessories
51395



Picchetto

posizione installativa: terreno, Materiale rivestimento: policarbonato

Code

50370