


Sospensione | 12 topLED 70 W DC 24 V
65120N00

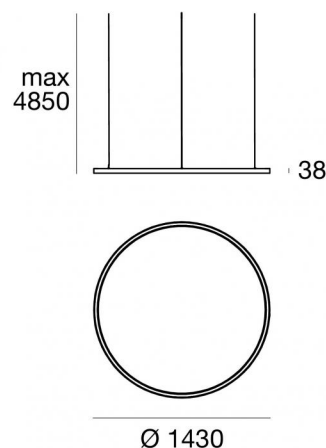

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	5 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	7 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Nero
Lavorazione	Verniciatura a polvere


Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino



Elettronica

	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	99722 DALI Controller 90~305V AC / 127~431V DC 120 W (1 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 176~280V DC 150 W (1 - 2 art.)

Tour_PD | Pendant Luminaires | Accessories
65120N00



Rosone - Rosone a 3 cavi | 220-240 V AC On-Off Max 90 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 90W.
Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code65142

Rosone - Rosone a 6 cavi | 220-240 V AC On-Off Max 150 W + 150 W + 150 W
Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 150+150+150W.
Materiale:ferro, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code65413

Sospensioni - Kit di fissaggio
Materiale:Alluminio 6026, colore:Nero, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code64670