


Lampada a parete | 198-264 V
72 topLED 6.4 W DC - 7.8 W AC | CRI 80
76078W00



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	6.4 W DC
Potenza totale	7.8 W
Flusso luminoso sorgente	1246 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP65
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	1 KV

Finitura corpo	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Bianco
Lavorazione	Verniciatura a liquido

Finitura diffusore	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Lampada a parete | 198-264 V | 72 topLED 6.4 W DC - 7.8 W AC | CRI 80 | Base
76078W00


Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 72 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1246 lm, con un'efficienza nominale di 194.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.4 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7.8 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

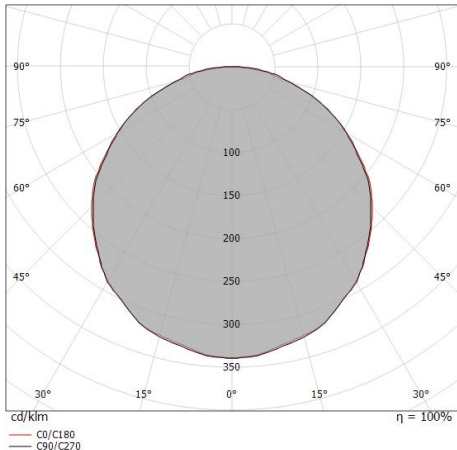

0.5	1.52	E(0°)	56.7°	844
	1.55	E(C90)	56.7°	70
		E(C0)	57.1°	68
1.0	3.04	E(0°)	56.7°	211
	3.09	E(C90)	56.7°	18
		E(C0)	57.1°	17
1.5	4.57	E(0°)	56.7°	94
	4.64	E(C90)	56.7°	8
		E(C0)	57.1°	8
2.0	6.09	E(0°)	56.7°	53
	6.18	E(C90)	56.7°	4
		E(C0)	57.1°	4
2.5	7.61	E(0°)	56.7°	34
	7.73	E(C90)	56.7°	3
		E(C0)	57.1°	3
3.0	9.13	E(0°)	56.7°	23
	9.27	E(C90)	56.7°	2
		E(C0)	57.1°	2
Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]		
— C0/C180 (Half-peak divergence: 114.2°)				
— C90/C270 (Half-peak divergence: 113.4°)				

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	50 %
Flusso luminoso sorgente	1246 lm
Flusso luminoso apparecchio	623 lm
Potenza reale apparecchio	7.8 W
Efficienza reale apparecchio	79 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	24.7
UGR transversal	24.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optica C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Stadium | Wall Lights | Accessories
76078W00



Staffa - Staffa inclinata per installazione a parete
posizione installativa: parete L=204.6mm, H=24.3mm, D=81mm.
Materiale:ferro, colore:Bianco, lavorazione:Verniciatura a polvere.

Code
83247