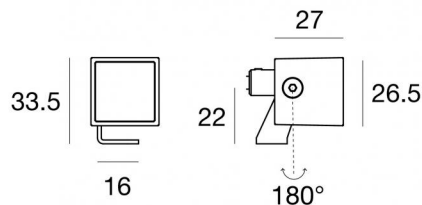


Proiettori | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA  
77032M30



#### Dati tecnici

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tipologia                                               | Superficie                    |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto - Pavimento |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                       |
| Classe di isolamento                                    | 3                             |
| IP                                                      | IP65                          |
| IK                                                      | IK03                          |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                          |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Sì                            |
| CE                                                      | Sì                            |
| Driver incluso                                          | No                            |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V                  |
| Orientabilità                                           | Orientabile                   |
| angolo totale (piano verticale)                         | 180 °                         |
| Basculante                                              | No                            |
| Calpestabilità                                          | No                            |
| Carrabilità                                             | No                            |
| Cavo incluso                                            | Sì                            |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                           |
| Resinatura                                              | No                            |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione             |
| Peso netto                                              | 0.18 Kg                       |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                            |
| Protezione surge                                        | No                            |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | TVS                           |

#### Finitura corpo

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio 6026                                     |
| Colore      | Nero                                               |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

#### Finitura diffusore

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Materiale | Vetro extra chiaro |
| Colore    | Trasparente        |

#### Finitura Staffa

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Materiale   | Alluminio 5754      |
| Colore      | Nero anodizzato     |
| Lavorazione | Anodizzazione 15 µm |

#### Elettronica



89420  
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC (1 - 2 art.)



99186  
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)

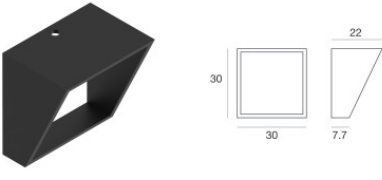




C-E200002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (5 - 12 art.)



C-E200008  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (3 - 6 art.)

Eyelet65\_Q | Projectors | Accessories  
77032M30

|                                                                                     |                                                                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | <p>Picchetto - L. 160mm<br/>posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: acciaio aisi 304</p>   | <p>Code<br/>98624</p>     |
|    | <p>Picchetto - L. 102.5mm<br/>posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: acciaio aisi 304</p> | <p>Code<br/>98669</p>     |
|   | <p>Antiabbagliamento<br/>Tipo Antiabbagliamento: snoot.<br/>Materiale:Pom-C, colore:Nero.</p>              | <p>Code<br/>W-U300001</p> |
|  | <p>Picchetto - L. 700mm<br/>posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: acciaio aisi 304</p>   | <p>Code<br/>C-F500002</p> |
|  | <p>Picchetto - L. 1000mm<br/>posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: acciaio aisi 304</p>  | <p>Code<br/>C-F500003</p> |