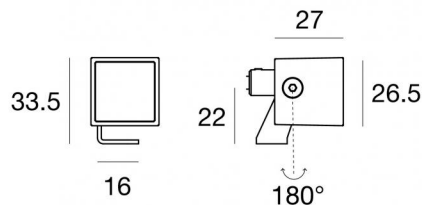


Proiettori | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA
77032M60



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Classe di isolamento	3
IP	IP65
IK	IK03
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Sì
CE	Sì
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	Orientabile
angolo totale (piano verticale)	180 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Sì
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.18 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6026
Colore	Nero
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere

Finitura diffusore	
Materiale	Vetro extra chiaro
Colore	Trasparente

Finitura Staffa	
Materiale	Alluminio 5754
Colore	Nero anodizzato
Lavorazione	Anodizzazione 15 µm

Elettronica



89420
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)



99186
On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)

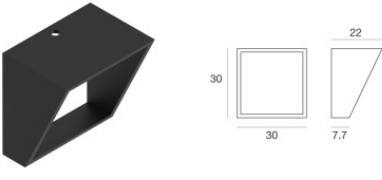




C-E200002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (5 - 12 art.)



C-E200008
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (3 - 6 art.)

Eyelet65_Q | Projectors | Accessories
77032M60

	Picchetto - L. 160mm posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: acciaio aisi 304	Code <u>98624</u>
	Picchetto - L. 102.5mm posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: acciaio aisi 304	Code <u>98669</u>
	Antiabbagliamento Tipo Antiabbagliamento: snoot. Materiale:Pom-C, colore:Nero.	Code <u>W-U300001</u>
	Picchetto - L. 700mm posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: acciaio aisi 304	Code <u>C-F500002</u>
	Picchetto - L. 1000mm posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: acciaio aisi 304	Code <u>C-F500003</u>