



Lampada a parete - Proiettori | 220-240 V | 1 arrayLED 4 W DC - 5.1 W AC | CRI 90
7974

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Proiettori - Superficie
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Medium Flood
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	4 W DC
Potenza totale	5.1 W
Flusso luminoso sorgente	627 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	220 - 240 V AC
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
IP vano ottico	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	Orientabile
angolo totale (piano verticale)	90 °
angolo totale (piano orizzontale)	350 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.645 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

Finitura corpo

Materiale	legno
Colore	Rovere

Finitura diffusore

Materiale	policarbonato
Colore	Trasparente

Finitura montatura

Materiale	alluminio
Colore	Bianco
Lavorazione	verniciatura

Lampada a parete - Proiettori | 220-240 V | 1 arrayLED 4 W DC - 5.1 W AC | CRI 90 | Base
7974

Lampada a parete, proiettori e proiettori a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 1 LED top led, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 627 lm, con un'efficienza nominale di 156.8 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in legno, presenta una finitura di colore rovere; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.645 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 5.1 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

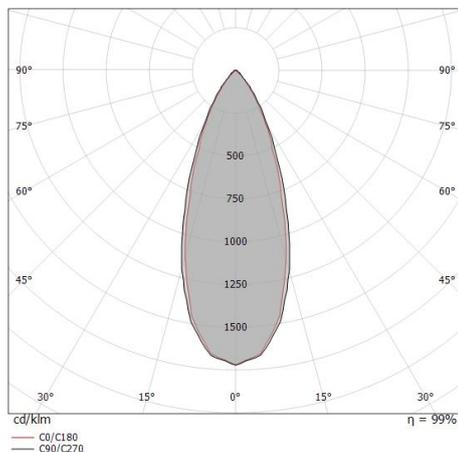

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.36 0.34	E(0°) 2979 E(C90) 1247 E(C0) 1265
1.0	0.72 0.68	E(0°) 745 E(C90) 312 E(C0) 316
1.5	1.09 1.02	E(0°) 331 E(C90) 139 E(C0) 141
2.0	1.45 1.36	E(0°) 186 E(C90) 78 E(C0) 79
2.5	1.81 1.70	E(0°) 119 E(C90) 50 E(C0) 51
3.0	2.17 2.04	E(0°) 83 E(C90) 35 E(C0) 35

— C0/C180 (Half-peak divergence: 37.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 39.8°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	69 %
Flusso luminoso sorgente	627 lm
Flusso luminoso apparecchio	434 lm
Potenza reale apparecchio	5.1 W
Efficienza reale apparecchio	85 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h

UGR

UGR axial	20.7
UGR transversal	20.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	38°
Light distribution simmetry	Symmetrical