
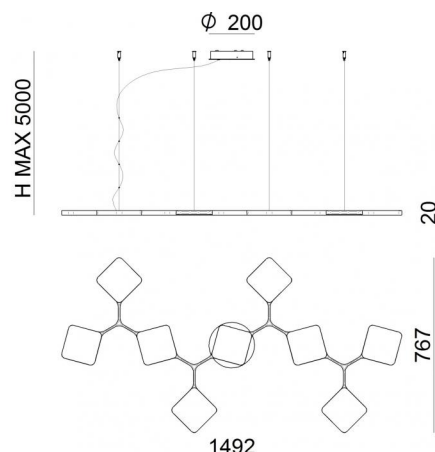


Sospensione | 220-240 V  
6 topLED 86 W DC - 91 W AC | CRI 90

8110

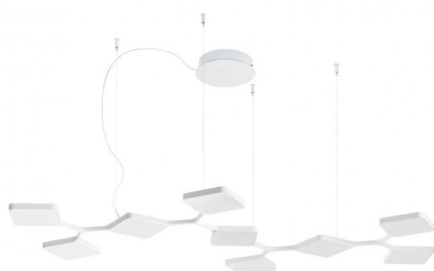

| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Designer                                                | Pio e Tito Toso   |
| Anno di realizzazione                                   | 2016              |
| Tipologia                                               | Superficie        |
| Posizione installativa                                  | Soffitto          |
| Ambiente installativo                                   | Indoor            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | topLED            |
| Ottica                                                  | Diffused          |
| Direzione emissione luminosa                            | verso l'alto      |
| Potenza nominale                                        | 86 W DC           |
| Potenza totale                                          | 91 W              |
| Flusso luminoso sorgente                                | 8676 lm           |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC    |
| Range di tensione in ingresso                           | 220 - 240 V AC    |
| Frequenza                                               | 60 - 50 Hz        |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 90 Ra             |
| C.C. / C.V.                                             | AC                |
| Classe di isolamento                                    | 1                 |
| IP                                                      | IP20              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE                                                      | Si                |
| Driver incluso                                          | Driver            |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - PUSH DIM   |
| Orientabilità                                           | No                |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | Si                |
| Lunghezza del cavo                                      | 5 m               |
| Resinatura                                              | No                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 6,330 Kg          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge                                        | No                |

#### Finitura corpo

|             |              |
|-------------|--------------|
| Materiale   | alluminio    |
| Colore      | Bianco       |
| Lavorazione | verniciatura |

#### Finitura diffusore

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | policarbonato |
| Colore    | Trasparente   |

#### Finitura montatura

|             |              |
|-------------|--------------|
| Materiale   | metallo      |
| Colore      | Bianco       |
| Lavorazione | verniciatura |

Sospensione | 220-240 V | 6 topLED 86 W DC - 91 W AC | CRI 90 | Base  
8110

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 54 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 8676 lm, con un'efficienza nominale di 100.9 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in metallo, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20;

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 91 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

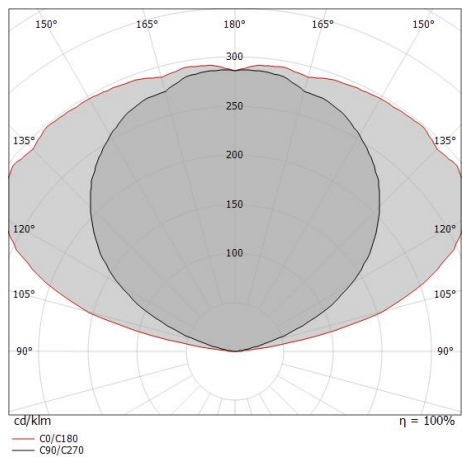

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 84 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 8676 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 7345 lm        |
| Potenza reale apparecchio                       | 91 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 80 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 90 Ra          |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio       | 80             |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | 25°C           |


LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h

OPTICAL

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ottica C90/C270             | 117°                |
| Ottica C0/C180              | 150°                |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

Quad\_P9 | Pendant Luminaires | Accessories  
**8110**



Dimmer - Interfaccia di dimmerazione 0-10V, 1-10V o DALI  
Bluetooth, 220-240V

**Code**

KIT0079