



Lampada a parete | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA

CRI 80

81326W07



42



□ 50

| Dati tecnici                                            |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipologia                                               | Incasso con flangia - Step Lights |
| Posizione installativa                                  | Parete                            |
| Ambiente installativo                                   | Indoor                            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                    |
| Struttura del circuito                                  | powerLED                          |
| Ottica                                                  | Asymmetric Wallwasher             |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso                    |
| Potenza nominale                                        | 1 W DC                            |
| Flusso luminoso sorgente                                | 154 lm                            |
| Range di tensione in ingresso                           | 350mA                             |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K                            |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                             |
| C.C. / C.V.                                             | CC                                |
| Classe di isolamento                                    | 3                                 |
| IP                                                      | IP40                              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                |
| CE                                                      | Si                                |
| Driver incluso                                          | No                                |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V                      |
| Orientabilità                                           | No                                |
| Basculante                                              | No                                |
| Calpestabilità                                          | No                                |
| Carrabilità                                             | No                                |
| Cavo incluso                                            | Si                                |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.170 m                           |
| Resinatura                                              | No                                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione                 |
| Peso netto                                              | 0.027 Kg                          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                                |
| Protezione surge                                        | No                                |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | TVS                               |

## Finitura diffusore

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Materiale | Vetro extra chiaro - Temprato |
| Colore    | Trasparente                   |

## Finitura Flangia

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Materiale   | Alluminio 6082         |
| Colore      | Bianco                 |
| Lavorazione | Verniciatura a polvere |

## Elettronica



89144  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)



89145  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (3 - 6 art.)



99375  
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)

**Lampada a parete | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80 | Base 81326W07**

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 154 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.



Il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.027 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, con foro quadrato con misura 42 x 42 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 99850.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

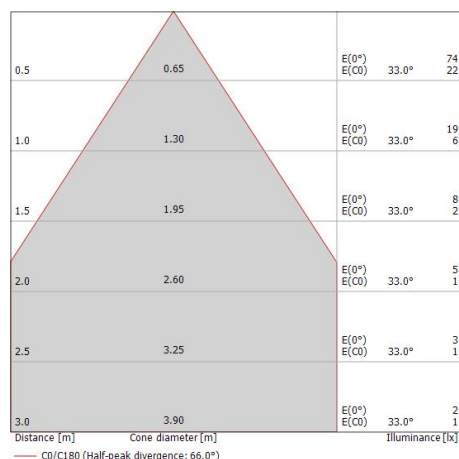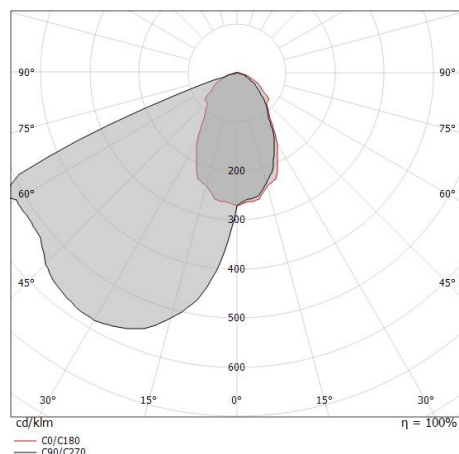**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 44 %     |
| Flusso luminoso sorgente                     | 154 lm   |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 69 lm    |
| Potenza reale apparecchio                    | 1,0 W    |
| Efficienza reale apparecchio                 | 69 lm/W  |
| Temperatura di colore                        | 3000 K   |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 1.5 Step |
| Indice di resa cromatica                     | 80 Ra    |

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

**LED Life / Failure Ratio**

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

**OPTICAL**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ottica C0/C180              | 66°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |